



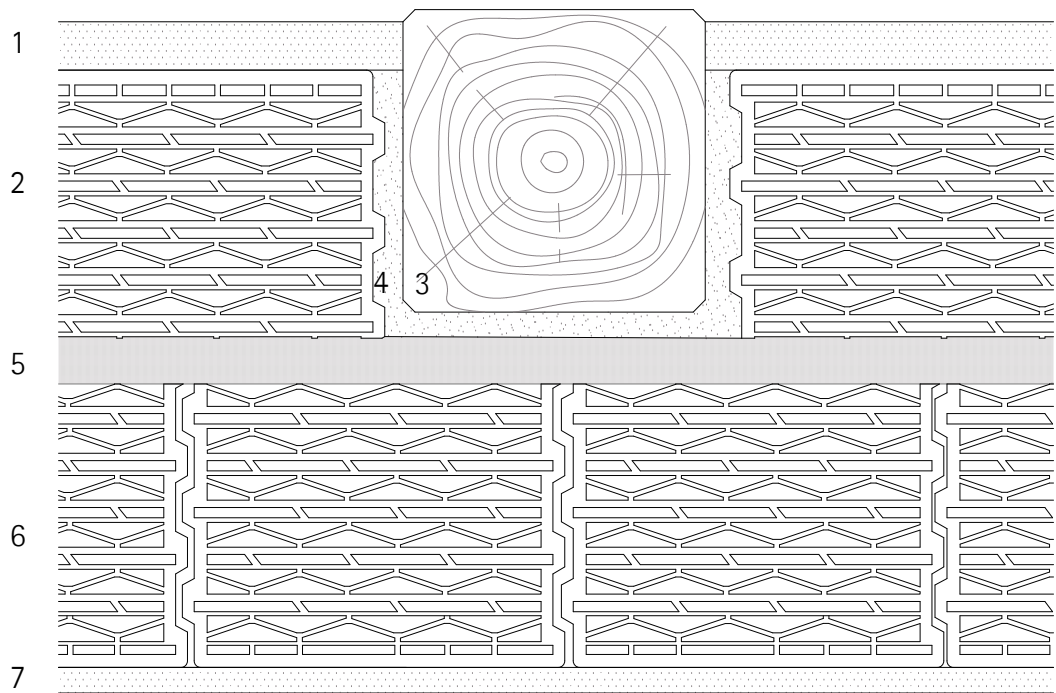


Fachwerk/Gefache $U=0,20 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

- 1 40 mm Wärmedämmputz
- 2 180 mm Porenziegel $0,09 \text{ W}/\text{mK}$
- 3 Eichenfachwerk
- 4 Lehmörtel
- 5 10-30 mm Lehm-Perlite Schüttung
- 6 185mm Porenziegel $0,09 \text{ W}/\text{mK}$
- 7 12 mm Innenputz

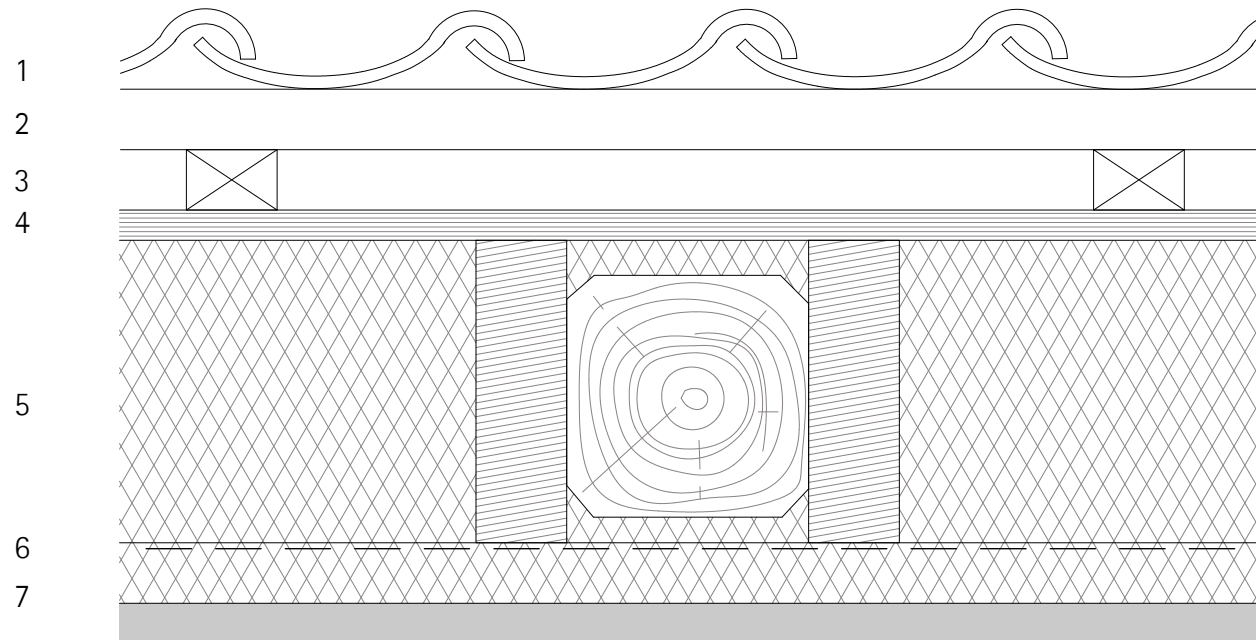

Dächer (F 30)

- 1 Hohlpfannen
- 2 40 mm Traglattung
- 3 40 mm Konterlattung
- 4 22 mm Holzfaserplatte
- 5 240mm Mineralwolle $0,035 \text{ W}/\text{mK}$
- 6 Klimamembran
- 7 40mm Mineralwolle $0,035 \text{ W}/\text{mK}/\text{Lattung}$
- 8 25mm GKF-Platte

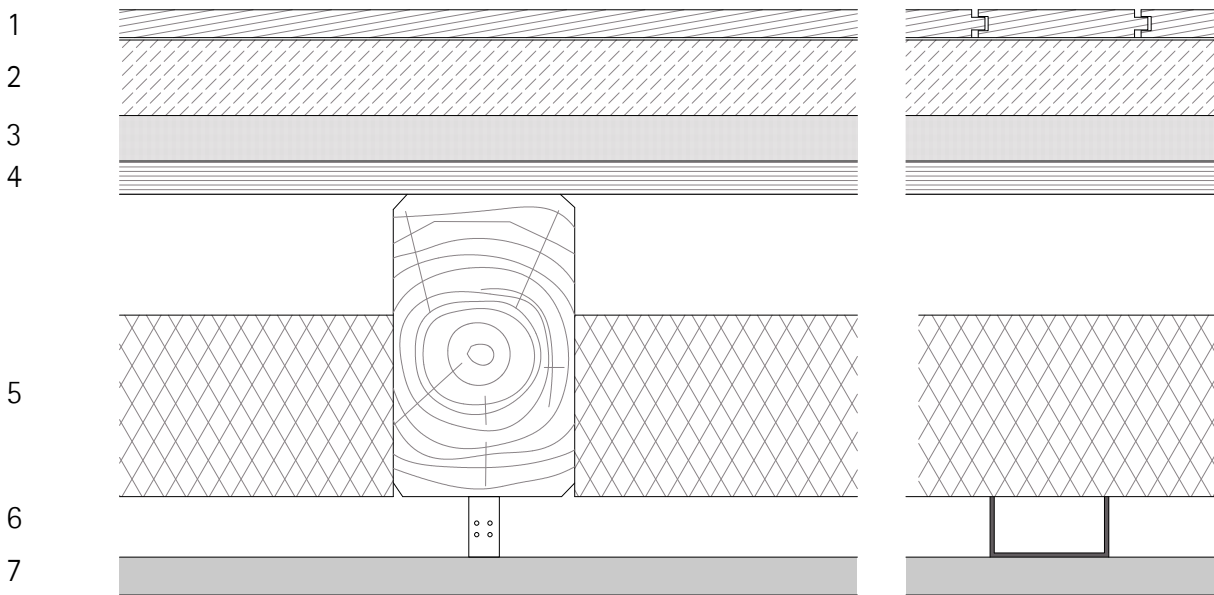

Decken (F 90)

- 1 Holzdielen
- 2 50 mm Anhydritestrich
- 3 30 mm Trittschalldämmung
- 4 22 mm OSB Blindboden
- 5 120mm Mineralwolle $0,035 \text{ W}/\text{mK}$
- 6 Tragprofil, Metall
- 7 25mm GKF-Platte

M 10



Projekt

Sanierung und Umbau eines
denkmalgeschützten
Fachwerkhäuses in der
Calenberger Neustadt

Mittelstraße 10
30169 Hannover

Architekt/Bauherr

Prof. Han Slawik Architekt
Mittelstraße 10
30169 Hannover
T 0511-1696101
mail@slawik.net

Prinzipdetails

Mass-Stab	1: 5 / A3
gez	ST
Datum	06.05.2014
Zeichn.Nr	D 100.02

21.10.2014