



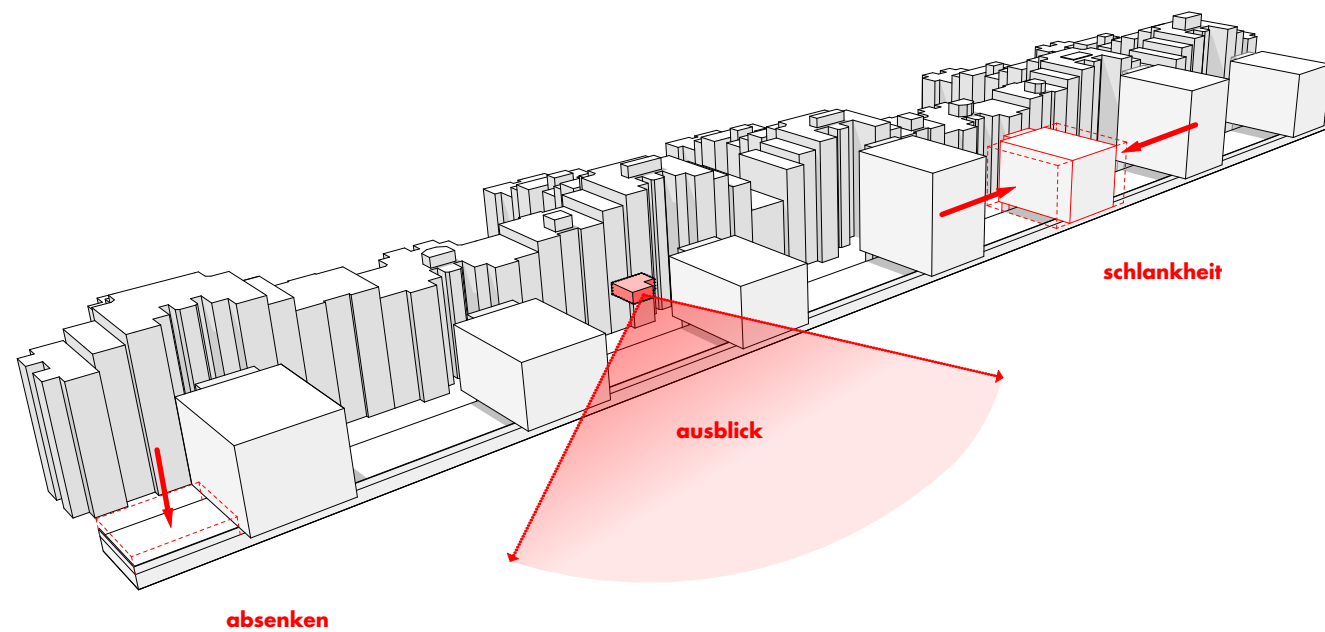

donaublick

der donaublick wird für alle bestandswohnungen mit nur geringer seitlicher verschwenkung erhalten und durch ein eingeschößiges parkdeck vertikal verbessert. auskragungen richtung kai erlauben schlanke baukörper.

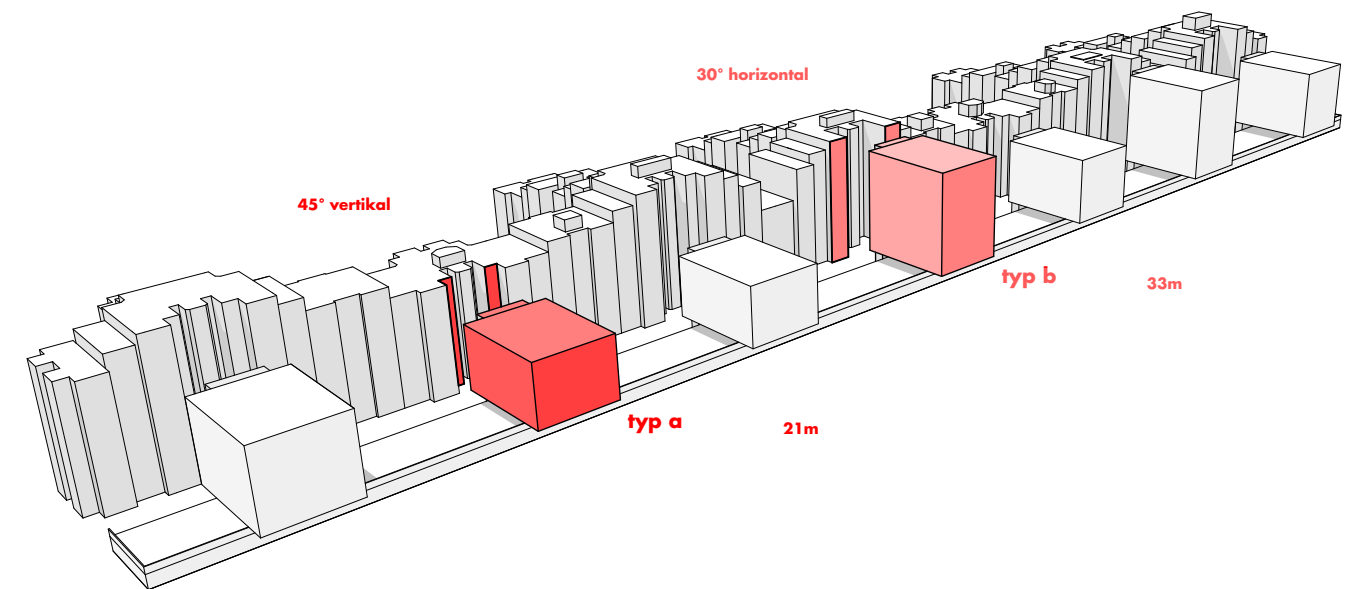

belichtung- zwei grundtypen

die baukörperhöhen sind an zwei unterschiedliche bestandsstiegenhäuser angepasst: inneneckzimmer - typ a können nur über vertikale 45° belichtet werden, bei typ b ist eine seitliche verschwenkung mit höheren baukörpern möglich.