


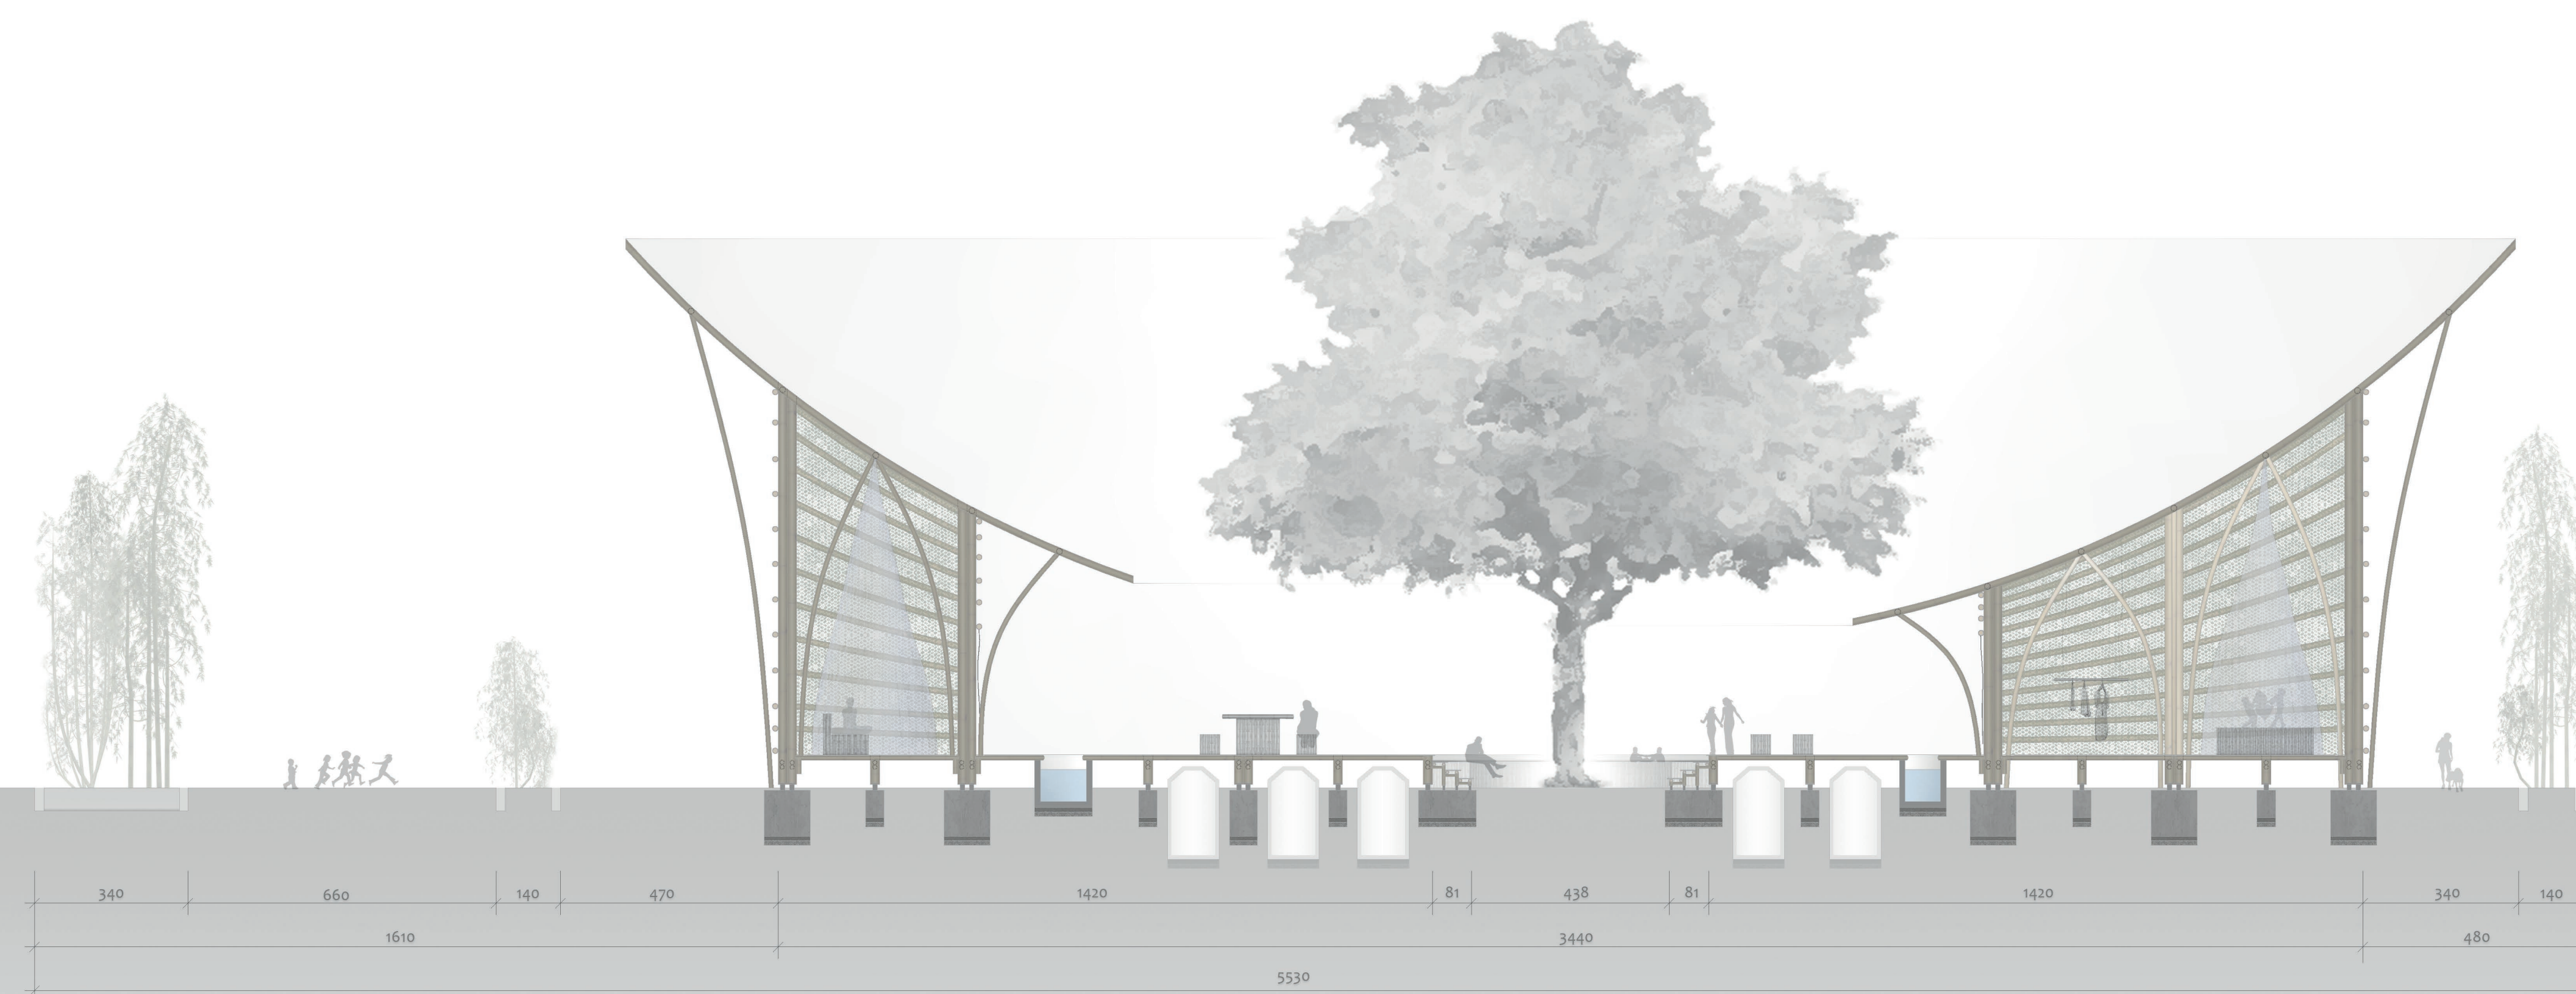
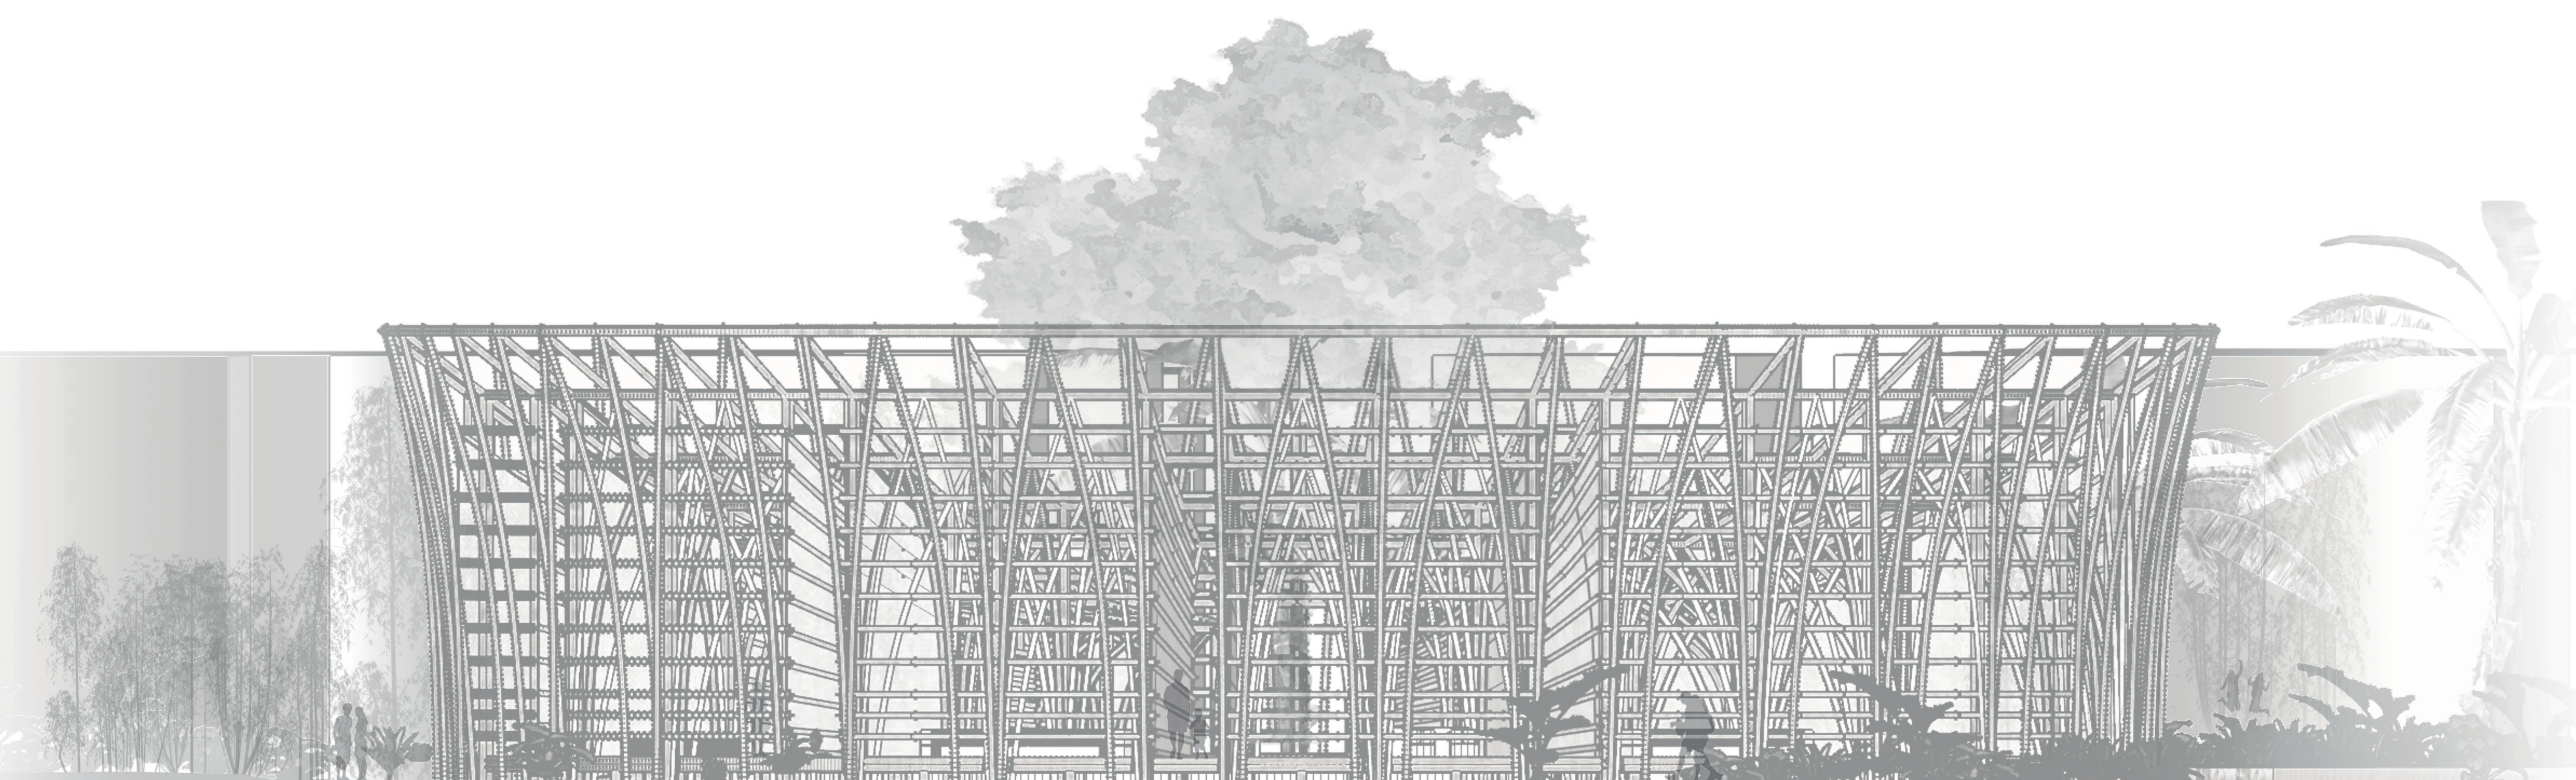
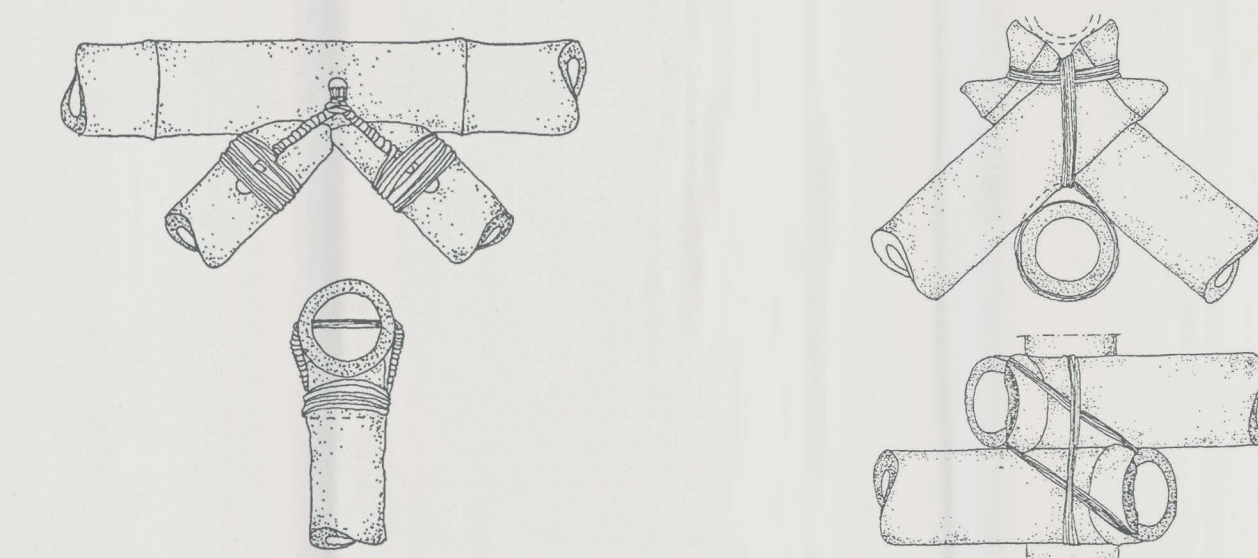
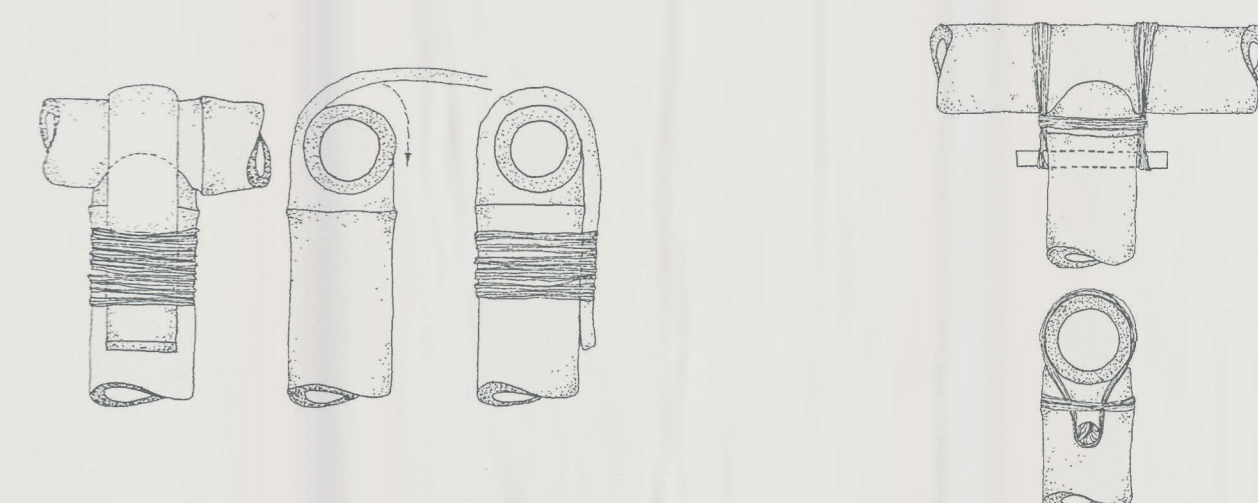


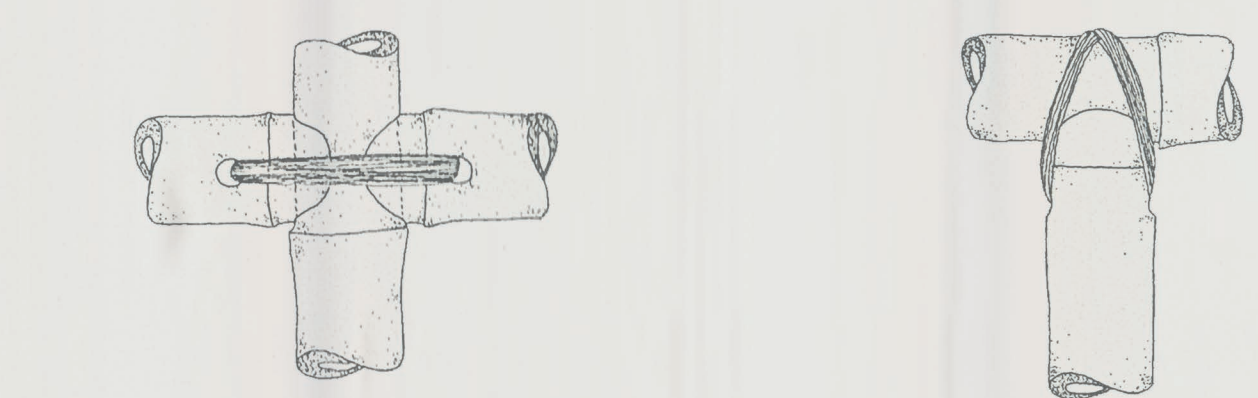

Schnitt A - A 1:100

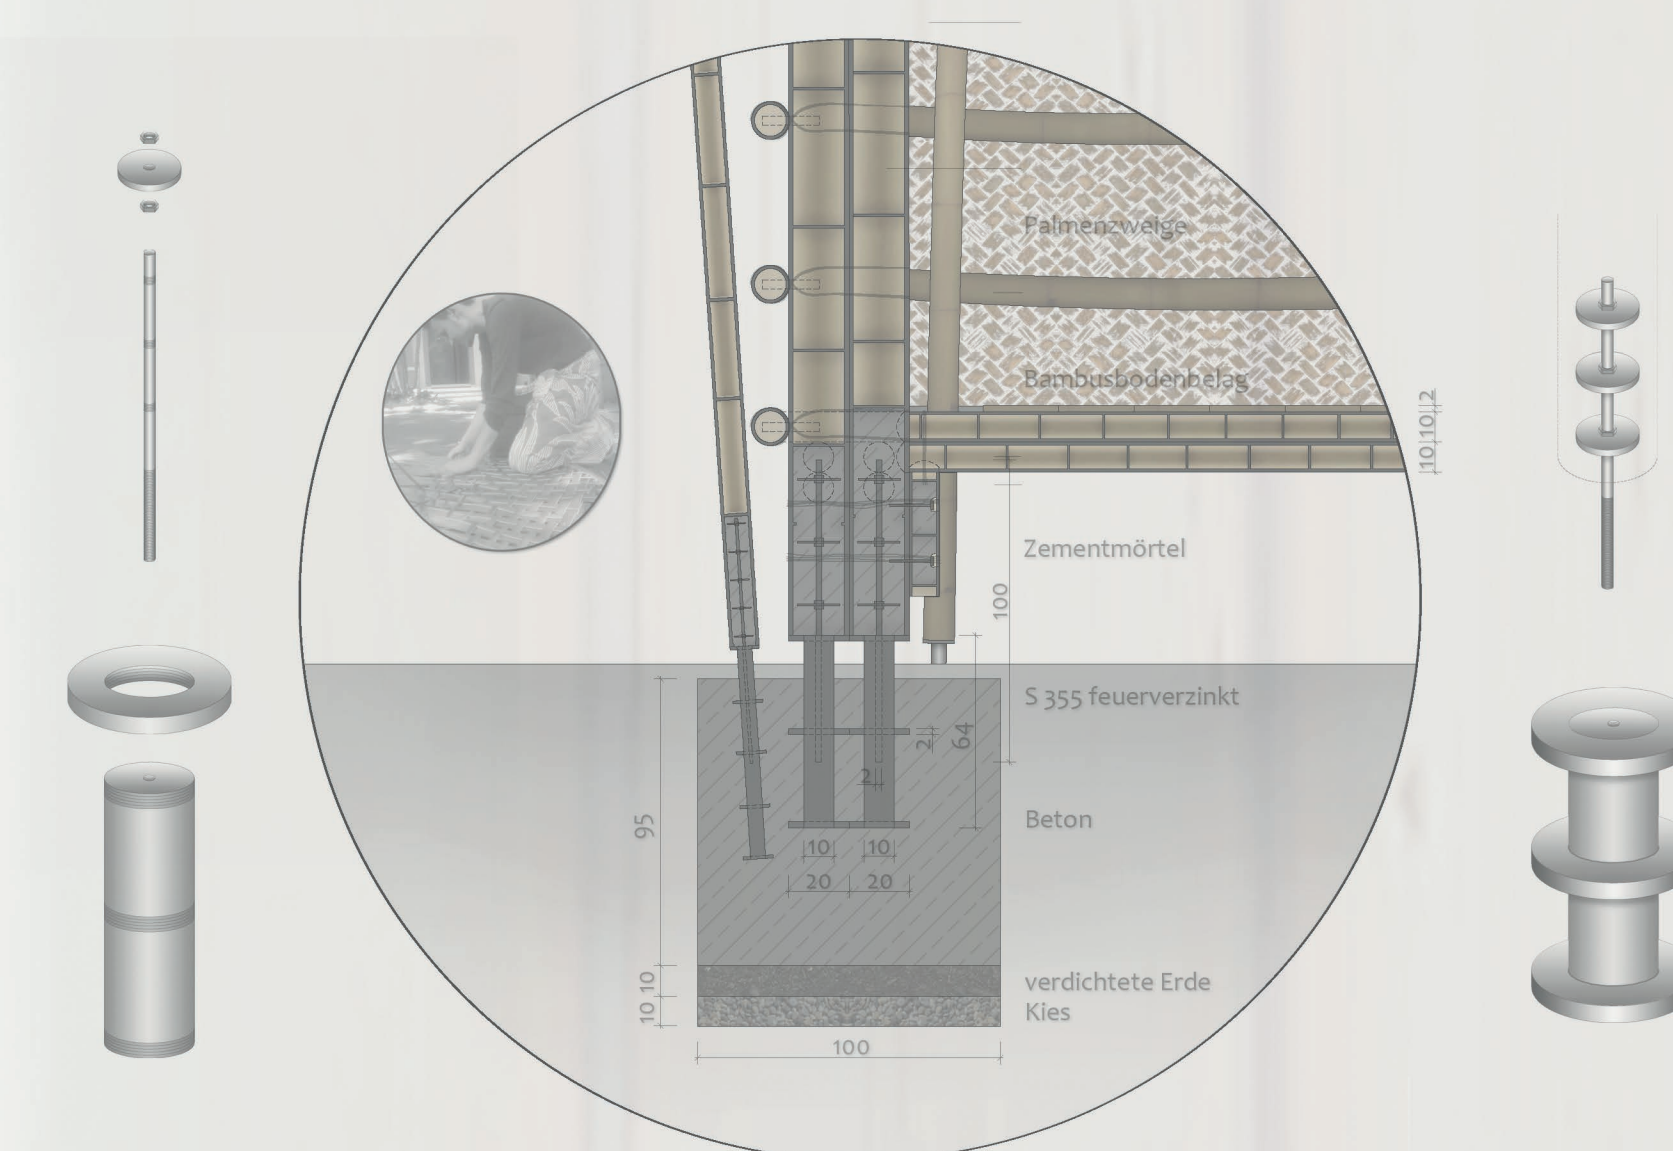

Ansicht Süd 1:100

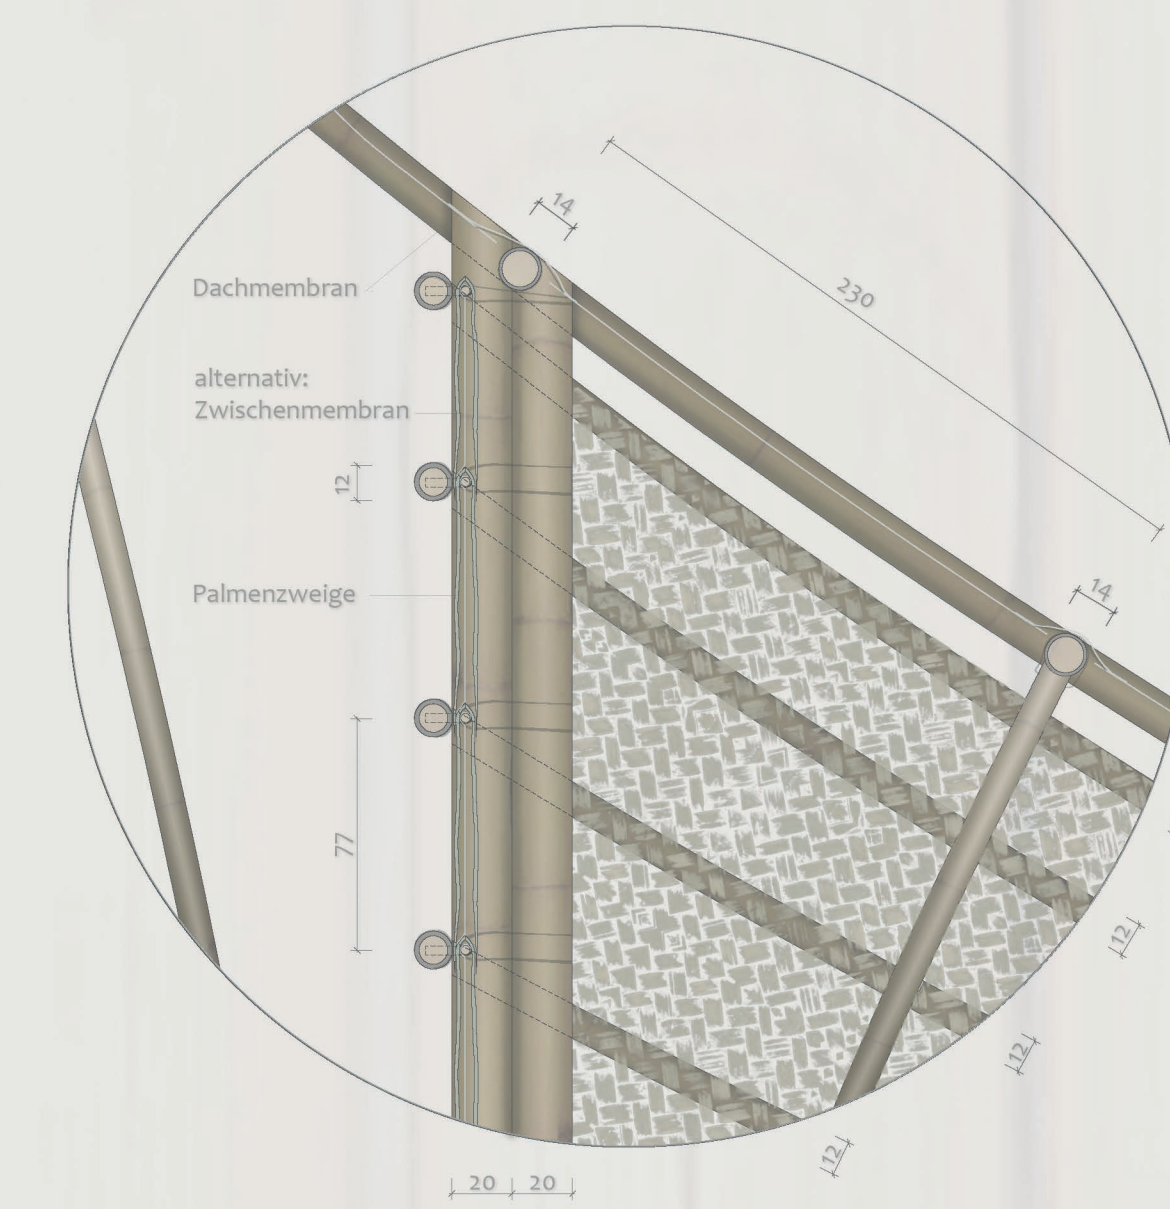

Materialgewebe	ePTFE Faser (e Polytetrafluorethylen)	dauerhaft UV - beständig schmutz- und wasserabweisend schwer entflammbar, schwach qualm- mend, nicht brennend abtropfend
Beschichtung	100% Fluoropolymer	
Höchstzugkraft	4000N / 5cm	
Dicke	0,55 [mm]	
Flächengewicht	1080 [g/m²]	
Wassersäule	> 10.000 [mm]	

