


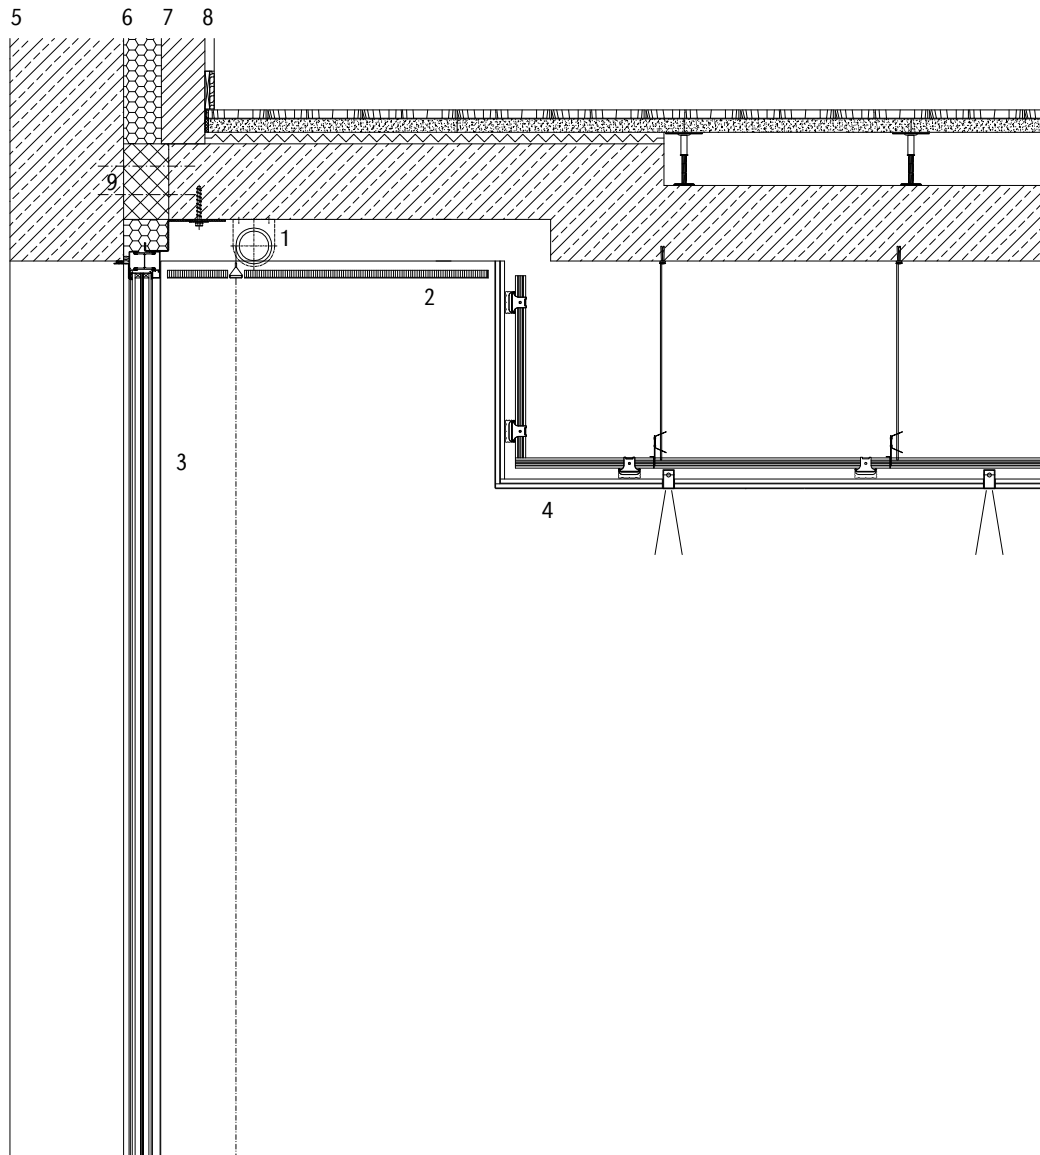

- 1 Sonnenschutz: innenliegendes Rollo, motorisch betrieben
- 2 Deckenpaneel: mineralische Ausbauplatte mit Echtholzfunier,
Brandschutzqualität: nicht brennbar
Funier abgestimmt auf Schwelle und Fensterlaibung
- 3 Festverglasung und Schiebetür, Dreifachverglasung
- 4 Abhangdecke: 2x12,5 mm Gipskarton
- 5 Stahlbeton
- 6 Kerndämmung aus Schaumglas
- 7 Kalksandsteinmauerwerk
- 8 Kalkzementputz 20 mm
- 9 Tragendes Wärmeelement (Isokorb®)