




- 1 Fassadenrollo mit Seilführung
- 2 Fassade innen: Schiebetüranlage mit Dreifachverglasung, farbbeschichtet
- 3 Abdeckblech:  
Lochblech, Aluminium farbbeschichtet
- 4 Pressleiste:  
Edelstahlblech hochglanzpoliert
- 5 Verkleidung Untersicht Auskragung:  
2 mm Edelstahlblech hochglanzpoliert,  
am Rand gekantet
- 6 U-Profil mit Rippe 8mm
- 7 Lufteinlass Aussenluft für Doppelfassade

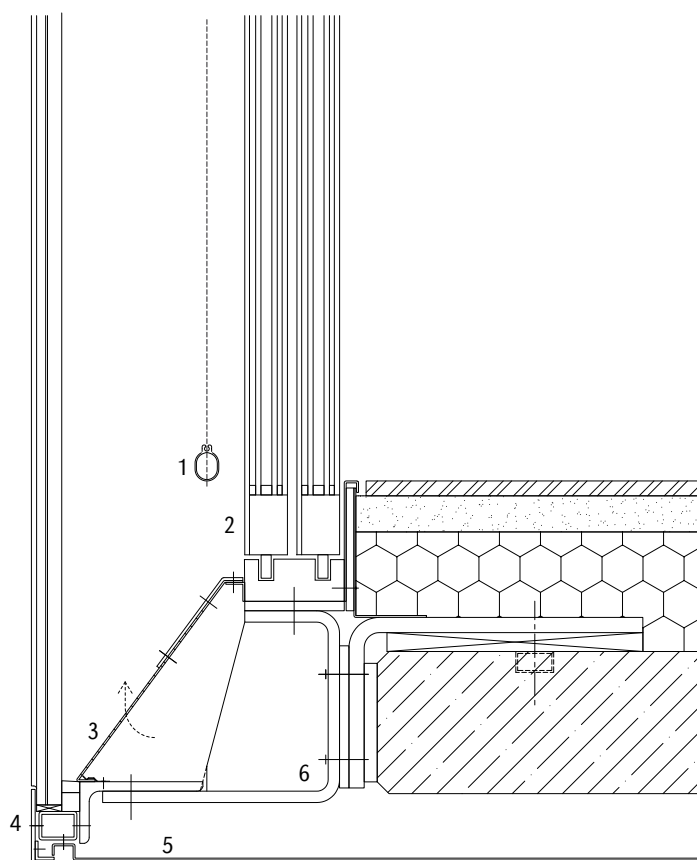