


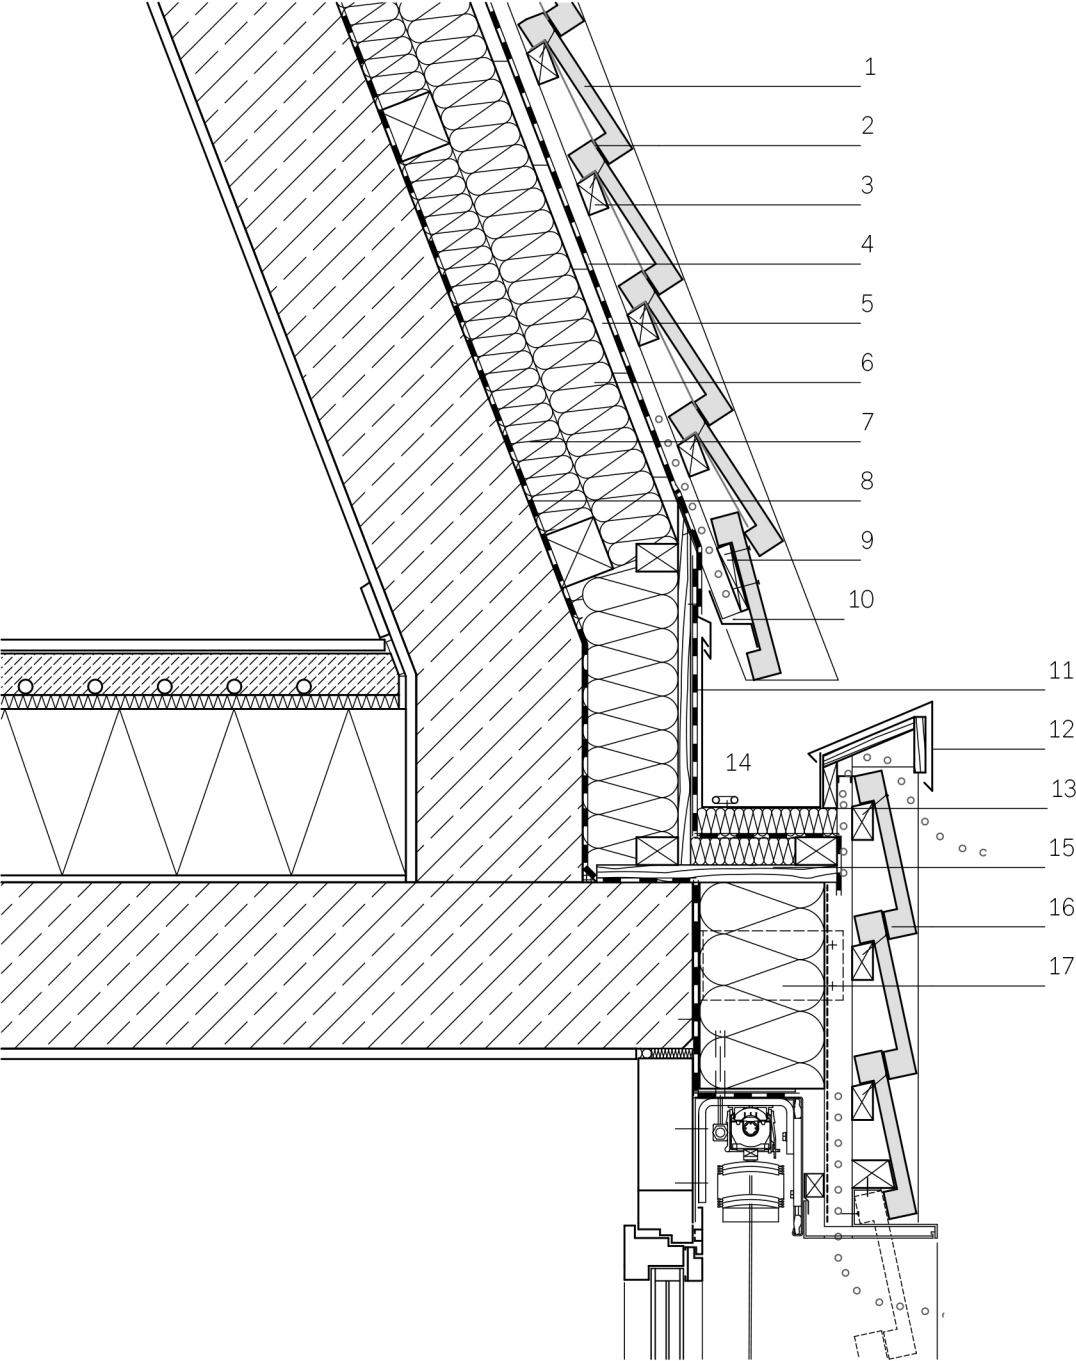

- 1 Petersen Cover 240
- 2 Konterlattung 40/60mm
- 3 Traglattung 30/55 mm
- 4 Unterdeckbahn Stamisol Pack 350
- 5 DWD- Platte 16 mm
- 6 Kantholz vertikal 100/ 80 mm
Mineralwolle-Dämmung 100 mm
- 7 Kantholz horizontal 80/ 80 mm
Mineralwolle-Dämmung 80 mm
- 8 Dampfsperre
- 9 Traufbohle
- 10 Insektenschutzgitter
- 11 Notabdichtung
- 12 Traufblech Alu beschichtet in RAL
- 13 Rinnenheizung
- 14 Rinne einteilig Verbundblech
- 15 PU-Dämmung 2x 40 mm
- 16 Petersen Cover 240
- 17 Fassadenunterkonstruktion Wandhalter