


Ablaufkörper, Stutzenneigung: 90°

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Baustoffklasse A1
- Geprüfte und praxismgerechte Brandschutzlösungen (AbZ: Z-19.17-2144)
 - Bei Einbau Fit-in - Mindest-Decken-
dicke: 100 mm
- abG: Z-19.53-2419
- Schallschutzgeprüft gemäß DIN EN 4109/
VDI 4100:2012
 - Schallpegel: $L_{A_{fmax}} \leq 22 \text{ dB(A)}$

- Gusseisen, Werkstoff EN-GJL-200
- Geprüft gemäß DIN EN 1253-1
- Oberfläche wählbar:
 - Weiß epoxiert (Easy-to-clean Beschichtung)
 - Mit Anstrich (Transportschutz)
- Anschluss an alle handelsüblichen Abdichtungssysteme
- Rohranschluss SML gemäß: DIN EN 877
- Kernbohrung: Ø 160 mm
- Auswahl Aufsatzstücke
 - Standard Aufsatzstücke
 - Aufsatzstücke für Dünnbettabdichtung
 - Aufsatzstücke mit besandeten Flansch
 - Aufsatzstücke für Fußbodenbeschichtungen

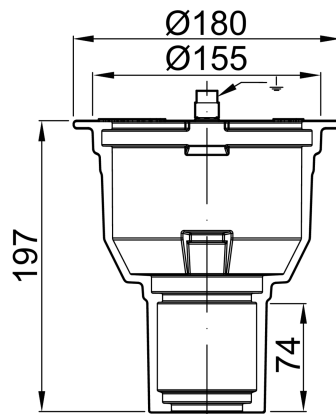

Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse R 30 – R 90 bzw.
R 120 geprüft gemäß AbZ: Z-19.17-2144
bei Verwendung eines Brandschutz-Sets.

Technische Daten zum Artikel 5169.60.20

Nennweite	Flansch- führung	Stutzenneigung	Aussparung (LxB) [mm]	Abflussleistung [l/s]	Oberfläche	Gewicht [kg]
DN 70	Mit Halterand	90°	200 x 170	2,0	Weiß epoxiert	3,9

Zubehör

Beschreibung		Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
Oberteil ■ Aus Gusseisen ■ Stützendurchmesser: 125 mm ■ Mit Abdichtring ■ Mit Pressdichtungsflansch ■ Höhenverstellbarkeit: 50 – 104 mm				
 Mit Anstrich		■ Alle Ablaufkörper Passavant □ DN 50 – DN 100	7,8	5145.52.50
 Weiß epoxiert			7,7	5145.57.50
Brandschutz-Set ■ Feuer- und Rauchverschluss zur nachträglichen Brandschutz Ausrüstung von Ablaufkörpern ■ Bestehend aus □ Geruchverschluss mit Hitzeschild □ Brandschutz Kartusche ■ Bauaufsichtliche Zulassung: AbZ. Z-19.17-2144				
		DN 70	0,4	5170.10.35
Fit-in Einbauset ■ Nicht brennbar □ Baustoffklasse A1 ■ Zum mörtellosen Einbau in Kernbohrungen: Ø 160 mm ■ Abmessungen Fit-in □ Durchmesser: 159 mm □ Höhe: 149 mm ■ Bauaufsichtliche Zulassung: □ AbZ. Z-19.17-2144 □ aBG: Z-19.53-2419				
		DN 70	1,2	5170.10.60

	Beschreibung	Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.
			[kg]	
	Verlängerung ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Höhenverstellbarkeit: 35 – 90 mm ■ Mit Abdichtring	■ Alle Oberteile und Aufsatzstücke □ Stutzendurchmesser: 125 mm	0,9	5145.50.50
	Zwischenstück ■ Kunststoff ■ Höhenverstellbarkeit: 35 – 90 ■ Mit Abdichtring	■ Alle Oberteile und Aufsatzstücke □ Stutzendurchmesser: 125 mm	0,3	5171.83.20
	Zwischenstück mit Zulauf ■ Kunststoff ■ Mit Abdichtring ■ Mit seitlichem Zulauf ■ DN 50	■ Alle Oberteile und Aufsatzstücke □ Stutzendurchmesser: 125 mm	0,4	5171.84.20
	Geruchsverschluss ■ Bestehend aus: □ Glocke und Staurohr	■ Alle Ablaufkörper Passavant □ DN 50 – DN 100	0,2	5128.10.55
	Geruch- und Rauchstopp ■ Aus Gummi ■ Nur in Verbindung mit Geruchsverschluss oder Brandschutz-Set ■ Bei ACO Bodenablauf Passavant: Durchflussreduzierung auf 0,3 l/s	■ Geruchsverschluss ■ Brandschutz-Sets	0,1	5128.10.75
	Schlauchstück DN 70/DN 80 ■ Zum Anschluss von Ablaufkörpern DN 70 an SML-Rohr DN 80	■ Ablaufkörper Passavant □ DN 70	0,1	5170.70.80

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=5169.60.20>