


Flachdachheizung inkl. Thermostat

Produktinformationen

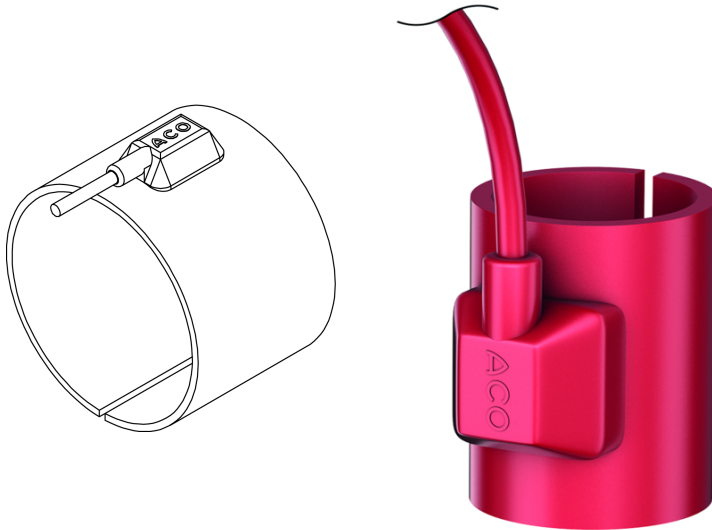

Passend für

- Flachdachablauf Variant-Flex aus Edelstahl
 - DN 125, Stützenneigung: 90°
- Flachdachabläufe Jet/Spin- Serie aus Edelstahl
- Notablauf Turboflow aus Edelstahl
- Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen
- DN 125 – DN 150

Beschreibung

- Netzanschluss: 220 – 240 V AC
- Schutzart: IP 67
- Anschlussleitung
 - H05RN-F2x1,0
 - Länge: 1 m
- Bauhöhe: 95 mm
- Nennleistung: 40 W