


Aufsatzstücke mit besandetem Flansch für Fußbodenbeschichtungen

Produktinformationen


- Für Fußbodenbeschichtungen
- Stützdurchmesser
 - DN 50, DN 70, DN 100
- Geprüft gemäß DIN EN 1253 – 1
- Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Mit umlaufendem besandetem Flansch 6 mm unter OK Rostrahmen

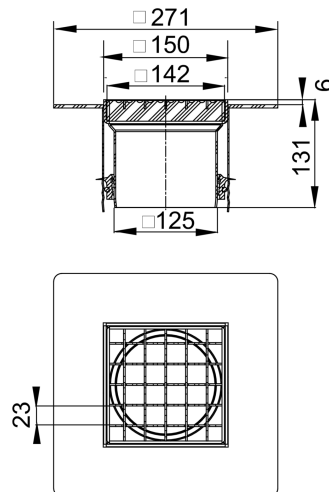

Technische Daten zum Artikel 5141.65.93

Ausführung	Rahmen	Rost	Höhenverstellbarkeit	Beschreibung	Gewicht
	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]

Standardausführung



■ Edelstahl	■ Edelstahl	■ Gitterrost		■ Lose eingelegt	
■ Kombiring	■ 150 x 150	■ 142 x 142	25 – 80	■ Rutschhemmend	3,9
		■ M 125			