
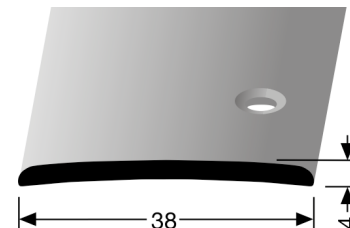


- **Profiltyp:**

457 S

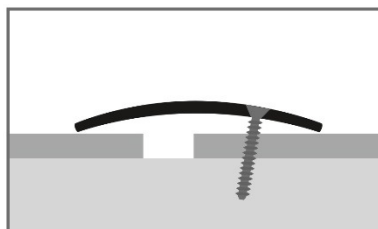

- **Bezeichnung:** Wölbschiene aus Messing, poliert, seitlich versenkt gebohrt
- **Anwendung:** Übergangsprofil, einsetzbar in stark genutzten Objektbereichen und Büroräumen mit hoher Publikumsfrequenz
-
- **Länge des Profils:** 5,4 m **Lochabstand:** 15,0 cm
2,7 m **Lochabstand:** 15,0 cm
- **Profilbreite:** 38 mm
- **Profilhöhe:** 5,0 mm
- **Profilstärke:** 4,0 mm
- **Legierung des Profils:** Messing: MS 63
- **Farbton:** Messing poliert F7
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,5 mm. Der Untergrund muss planeben, hart, trocken und tragfähig sein.