
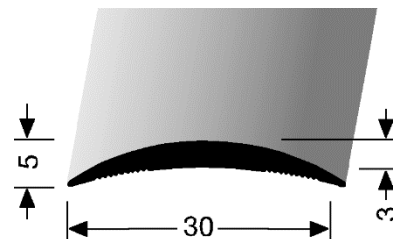


- **Profiltyp:**

460 SK

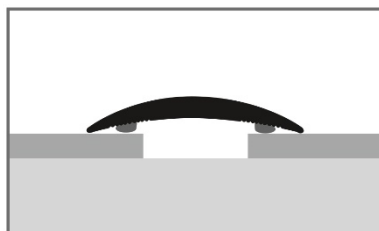

- **Bezeichnung:** Übergangsprofil aus Aluminium, selbstklebend
- **Anwendung:** Für Übergänge bei elastischen, textilen, keramischen oder Hartbodenbelägen im Wohnbereich.
- **Länge des Profils:** 5,0 m
2,7 m
1,0 m
0,9 m
-
- **Profilbreite:** 30 mm
- **Profilhöhe:** 5,0 mm
- **Profilstärke:** 3,0 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtöne:**

Alu poliert	F3
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik fein geschliffen	F2G
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Der Untergrund muss staub- sowie fettfrei, planeben, hart, trocken und tragfähig sein.