


Geberit Duschbodenablauf, Schlitzrost 10 x 10 cm

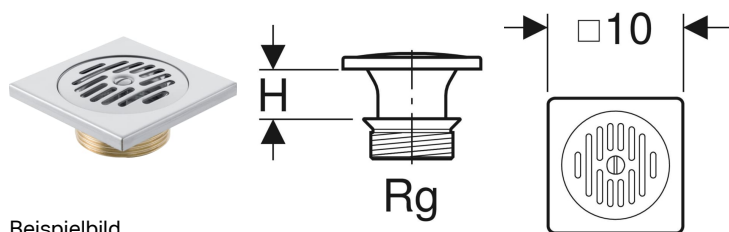

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Für Bodenentwässerung und Duschen
- Für Verbundabdichtungen

Eigenschaften

- Erfüllt Anforderungen nach EN 1253
- Poliert
- Belastbarkeit Klasse H 1.5 (1,5 kN)

Lieferumfang

- Ablaufventil
- Trichter
- Linsensenkschraube
- Sieb

Art.-Nr.	Ablaufleistung	G	Rg	Gl	H	VE1	VE2
152.325.00.1	0.44–0.8 l/s		1/8 "	60 mm	1–2.5 cm	1 St.	10 St.

Zubehör

- Geberit Anschlussblech quadratisch
- Geberit Anschlussblech quadratisch, besandet
- Geberit Anschlussblech rund, PVC-beschichtet
- Geberit Anschlussblech rund, verzinkt
- Geberit Trichterverlängerung
- Geberit Rohrbogensiphon für Duschen
- Geberit Anschlussbogen 90° mit Innengewinde, flacher Dichtungsrand
- Geberit Anschlussstutzen mit Innengewinde, flacher Dichtungsrand