
Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung, d52, Länge 73 cm, mit Fertigbauset

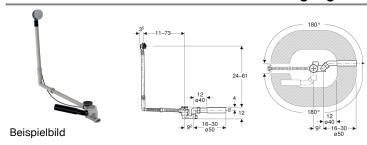

Verwendungszwecke

- Für Badewannen mit Ventilloch ø 52 mm
- Für Badewannen aus Stahl, Kunststoff oder Guss
- Für Badewannen in Spezialgröße

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Mit Überlauf

Doppelseitige Dichtungen an Ab- und Überlauf
Technische Daten

Ablaufleistung	0.8 l/s
Überlaufleistung	0.6 l/s
Sperrwasserhöhe	50 mm

Lieferumfang

- Fertigbauset
- Ablaufventil
- Geruchsverschluss

• Anschlussbogen aus PE-HD, ø 40 / 50 mm

• Überlaufkopf ausgerichtet befestigbar

- Bauschutz
- Befestigungsmaterial

ArtNr.	Farbe / Oberfläche	DN	d, ø	VE1	VE2	VE3	
150.525.21.1	hochglanz-verchromt	40	40/50 mm	1 St.	8 St.	64 St.	→
150.525.21.6	hochglanz-verchromt	40	40/50 mm	1 St.	8 St.	64 St.	Neu

[→] Auslaufend

Zubehör

• Geberit Anschlussset für Badewannen aus Acryl mit Überlauf