


Geberit Silent-PP Kombibogeneckabzweig 87,5° rechts



Beispielbild

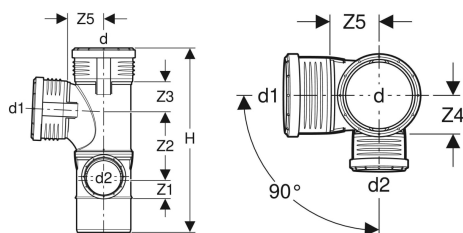

Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Zum Anschließen tief liegender Abläufe von Duschelementen

Eigenschaften

- Schalloptimiert
- Mit Innenradius

- Dichtung aus EPDM

Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MD
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	H	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	VE1	VE2
390.462.14.1	90 / 90 / 50	90 mm	90 mm	50 mm	90 °	30.6 cm	3.2 cm	10.9 cm	5.2 cm	4.9 cm	6.7 cm	1 St.	5 St.
390.562.14.1	100 / 90 / 50	110 mm	90 mm	50 mm	90 °	32.4 cm	3.3 cm	11.1 cm	5.4 cm	5.9 cm	7.8 cm	1 St.	5 St.
390.565.14.1	100 / 100 / 50	110 mm	110 mm	50 mm	90 °	35 cm	3.3 cm	12.6 cm	6.5 cm	5.9 cm	7.4 cm	1 St.	5 St.
390.560.14.1	100 / 100 / 70	110 mm	110 mm	75 mm	90 °	37.5 cm	4.2 cm	13.8 cm	6.5 cm	6 cm	7.8 cm	1 St.	5 St.