


KWC F5S-Therm
Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie

Modell-Linie: F5S | F5ST1102
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen

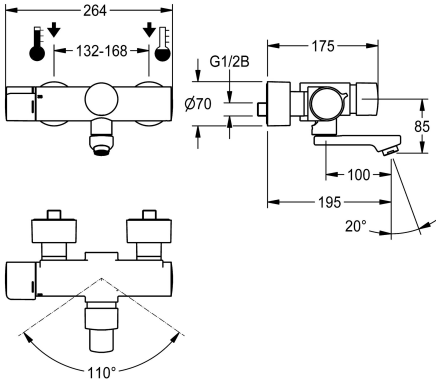

KWC-Nr.

- 3600008676
Ausladung 195 mm
- 3600008675
Ausladung 135 mm
- 3600008677
Ausladung 255 mm

Ausladung des Auslaufs

- 195 mm
- 135 mm
- 255 mm

NEW

F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Mit Vorrichtung für optionale Hygieneeinheit mit C-Modul zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und Auslesen von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit

stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag, mit Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Verbrüfungssicheres Safe-Touch-Gehäuse, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Mit verstellbaren und absperbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderer und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Ausladung 195 mm.

Technische Daten

A3000 open-kompatibel
drucklos
einstellbare Fließzeit
Funktionsprinzip
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Armatur
Art der Mischung
Zugstangen-Ablaufgarnitur
Sicherheitsabschaltung
Schallschutz
Auslauf
Ausladung des Auslaufs
Oberflächenbehandlung Armatur
Oberflächenveredelung Armatur
Temperaturanschlag
Thermische Desinfektion
Art der Montage

nein
nein
ja
hydraulisch selbstschließend
vorbereitet
DN 15
G 1/2 B
Oberteil keramisch
Messing
mit Thermostat
nein
nein
nein
schwenkbar, unten
195 mm
verchromt
poliert
ja
manuelle thermische Desinfektion
Wandmontage






KWC F5S-Therm
Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie

Modell-Linie: F5S | F5ST1102
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen

Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Wascharmatur	Wandarmatur
Wasseranschluss	S-Anschlüsse
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)

Optionales Zubehör



Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse
2000104778
ZTAPS0005

Filteradapter für F5 Wandbatterien
3600005556
ACXX1015

Hygieneinheit für kompatible KWC Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterien
3600008376
ACST9002