


KWC F5E-Therm
Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie für separate Spannungsversorgung

Modell-Linie: F5E | F5ET1013
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

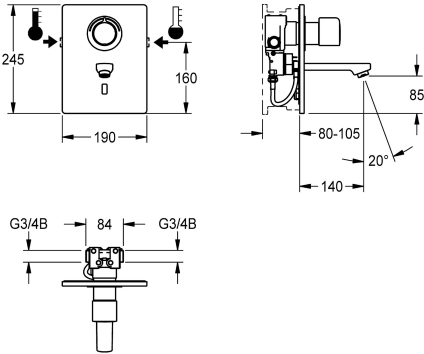

KWC-Nr.
2030038682
2030038681
Ausladung 140 mm
2030038683
Ausladung 260 mm


Ausladung des Auslaufs
200 mm
140 mm
260 mm

F5E-Therm Thermostatbatterie DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Waschanlagen. Optoelektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Magnetventilkartusche, Thermostat und Vorrichtung für optionale Bypass-Magnetventilkartusche zur Durchführung einer programmgesteuerten thermischen Desinfektion. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Sichtbare Teile Messing poliert verchromt. Mit Halterahmen mit Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter

Schraubbefestigung inklusive Sensor mit Steuerelektronik, Rosette, Rückflussverhinderer und Sieben. Auslauf mit Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Ausladung 140 mm, Tiefenverstellbarkeit 25 mm. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör.

Technische Daten
mit Rückflussverhinderer
Ausführung Einbauarmatur
Berechnungsdurchfluss Kaltwass
Berechnungsdurchfluss Warmwass
A3000 open-kompatibel
Höhe der Abdeckplatte
Breite der Abdeckplatte
Voreinstellung Hygienespülung
drucklos
mit Filter
Funktionsprinzip
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Gehäuse
Material Armatur
Mindestfließdruck
Art der Mischung

ja
F-Set
0.07 l/s
0.07 l/s
ja
245 mm
190 mm
24 Stunden nach der letzten Betätigung
nein
ja
elektronisch selbstschließend
ja
DN 15
G 3/4 B
Oberteil nicht keramisch
Edelstahl
Messing
1 bar
mit Thermostat





KWC F5E-Therm
Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie für separate Spannungsversorgung

Modell-Linie: F5E | F5ET1013
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

Parametrierung	Fernbedienung
Zugstangen-Ablaufgarnitur	nein
Anschlussspannung	6,75 / 12 V DC / A3000 open
Position des Elektroanschlusses	von oben
Stromverbrauch	1,5 Voltampere
Art der Spannungsversorgung	Transformator
Schutzart IP	IP59K
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	ja
Schallschutz	nein
Auslauf	fest
Ausladung des Auslaufs	140 mm
Oberflächenbehandlung Gehäuse	seidenmatt
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	ja
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Montage	Wandeinbaumontage mit Kasten
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	Wandeinbauarmatur
Volumenstrom Bypass PWH 3 bar	0,05 l/s
Volumenstrom bei 3 bar	0,1 l/s
Wasseranschluss	Gewindestutzen (Außengewinde)
Akzentfarbe	Chromoptik (glänzend)
Grundfarbe	Edelstahl

Notwendiges Zubehör

			
R5 Systembox für Einbaubatterien	Netzteil	Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)	Wandeinbau-Netzteil
2030028992 F5BX1001	2030039477 ACEX9001	2030043814 ACEX9010	2030039825 ACEX9003

Optionales Zubehör

KWC F5E-Therm
Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie für separate Spannungsversorgung

Modell-Linie: F5E | F5ET1013
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen




Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654
ACEX9005



2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036849
ACEX9004



Magnetventilkartusche

2030045522
ACXX9002



Elektronikmodul für F5 Wascharmaturen

2030041915
ACET1002



Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse

2000104778
ZTAPS0005

Ersatzteile




Abdeckplättchen

2030031443
ESHOW0059




Temperaturwahlgriff

2030047082
ASXT9003



Temperaturanschlag

2030003296
EAQLT0003




Rosette

2030047081
ASXT9002


KWC F5E-Therm
Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie für separate Spannungsversorgung

Modell-Linie: F5E | F5ET1013
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen



Thermoelement

2030003300
EAQLT0004




Magnetventilkartusche

2030045522
ACXX9002



Rückflussverhinderer DN 6

2030045816
ASXX9002



Ersatzteilset

2030045818
ASLM2005




Siebdichtung 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012




Rückflussverhinderer DN 10

2000104687
ASXX9010




Halterahmen

2030045472
ASXX9004




Sensor, ID 01/00004

2030048520
ASET1002



Sensor, ID 01/00005

2030050158
ASET1006



Sensor, ID 01/00006

2030050159
ASET1007



Schlauch

2030048523
ASET1003



Auslauf, 130 mm

2030048530
ASEX1014



KWC F5E-Therm
Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie für separate Spannungsversorgung

Modell-Linie: F5E | F5ET1013
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen



Auslauf, 190 mm

2030048532
ASEX1015



Auslauf, 250 mm

2030048536
ASEX1016



Laminarstrahlregler

2030012352
ETAPS0037



Edelstahl-Pflegeset inklusive 2
Schleifschwämme

2000109019
ZWSPL0024



Edelstahlpflege CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023



Demontagewerkzeug

2030047203
ACXX9003



Adapterkabel für F5-Armaturen

2030055550
ACEX9012