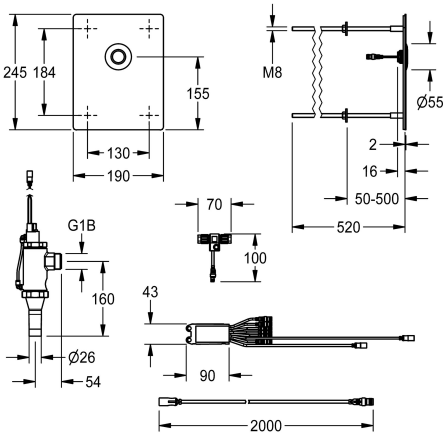


KWC F5E - A3000 open
Elektronische WC-Spülarmatur für Hinterwandmontage

Modell-Linie: F5E | F5EF4004
Spülarmaturen | Elektronische WC-Spülarmaturen



KWC-Nr.

2030068198

F5E - A3000 open WC-Spülarmatur für Hinterwandmontage, elektronisch gesteuert. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen. Mit wasserdichtem Elektronikmodul mit zusätzlichem Eingang für bauseits zu stellende Sensoren (TASTER), maximale Entfernung zum Elektronikmodul 5 m, Magnetdruckspüler inklusive beiliegendem Drosseleinsatz zur Reduktion der Spülmenge, wasserdichtem Elektro-T-Verteiler zum Anschluss an

Systemkabel. Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 x 2 mm für nicht sichtbare Befestigung durch Montage mit Gewindestangen bis zu einer Wandstärke von 50 bis 500 mm, inklusive Piezo-Taster und Verlängerungskabel 2 m. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung. Mit Möglichkeit der Parametrierung, Reinigungsabschaltung und Kommunikation über ECC2 Funktionscontroller, 24 V DC.

Technische Daten

Höhe der Abdeckplatte	245 mm
Breite der Abdeckplatte	190 mm
Voreinstellung Hygienespülung	24 Stunden nach der letzten Betätigung
Spülmenge einstellbar	ja
Funktionsprinzip	elektronisch selbstschließend
Hygienespülung	ja
Nennweite	DN 20
Material Gehäuse	Edelstahl
Materialtyp Gehäuse	1.4301 Chromnickelstahl V2A
Material Armatur	Messing
maximaler Fließdruck	4 bar
maximaler Spüldurchfluss	1 l/s
maximale Spülmenge	9 Liter
Mindestfließdruck	1.2 bar
Parametrierung	Netzwerk
Anschlussspannung	A3000 open 24 V DC
Stromverbrauch	2.5 Voltampere
Art der Spannungsversorgung	Transformator
Schutzart IP	IP59K
Sicherheitsabschaltung	ja
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Gehäuse	seidenmatt
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Spülarmatur	WC-Spüler

245 mm
190 mm
24 Stunden nach der letzten Betätigung
ja
elektronisch selbstschließend
ja
DN 20
Edelstahl
1.4301 Chromnickelstahl V2A
Messing
4 bar
1 l/s
9 Liter
1.2 bar
Netzwerk
A3000 open 24 V DC
2.5 Voltampere
Transformator
IP59K
ja
nein
seidenmatt
nein
WC-Spüler







KWC F5E - A3000 open
Elektronische WC-Spülarmatur für Hinterwandmontage

Modell-Linie: F5E | F5EF4004
Spülarmaturen | Elektronische WC-Spülarmaturen

Art der Montage	verdeckt
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	piezo-elektronischer Sensor
Grundfarbe	Edelstahl

Notwendiges Zubehör

			
ECC2 Funktionscontroller	ECC2 Funktionscontroller	Systemkabel	Systemkabel
2000108123 ZA3OP0011	2030016282 ZA3OP0022	2000100801 ZAQUA077	2000100852 ZAQUA078
			
Systemkabel	Systemkabel		
2000104274 ZAQUA012	2000104272 ZAQUA011		

Optionales Zubehör



KWC F5E - A3000 open
Elektronische WC-Spülarmatur für Hinterwandmontage

Modell-Linie: F5E | F5EF4004
Spülarmaturen | Elektronische WC-Spülarmaturen


Spülrohr für WC-Druckspüler

2030068209
ACXF4002

Spülrohrverlängerung

3600003801
ACXF4003

Ersatzteile




Fernbetätigungsschlauch

2000104803
EAQLN0019



Elektro-T-Verteiler

2000100853
ZAQUA075



Piezo-Taster

2000104441
EAT300001



Edelstahl-Pflegeset inklusive 2
Schleifschwämme

2000109019
ZWSPL0024



Edelstahlpflege CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023