


Sensys 110° Dünntürscharnier

► Gedämpftes Schnellmontagescharnier für dünne Türen

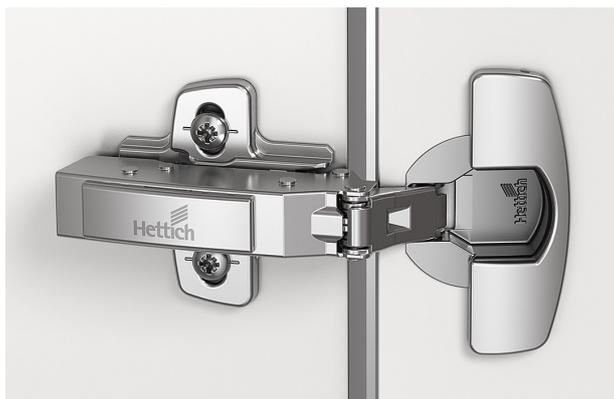

- Prämiertes, harmonisches und formvollendetes Design
- Schließkomfort durch außergewöhnlich großen Automatik-Schließwinkel von 35°
- Funktionssicherheit im Temperaturbereich von + 5°C bis + 40°C
- Höchste Dämpfperformance am Markt
- Kosteneffizienz durch Einsparung zusätzlicher Scharniere bei bestimmten Türformaten

Ausschreibungstext

Schnellmontagescharnier Sensys von Hettich. 8646i. Öffnungswinkel 110°. Mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik. Für Türdicken von 10 mm bis 16 mm. Definierte Ausführungen auch in obsidianschwarz erhältlich.

Anschläge für:

- Vorliegende Tür
- Halb vorliegende Tür
- Einliegende Tür

Ausführungen:

- Unterschiedliche Bohrbilder
- Unterschiedliche Befestigungsarten

Verfügbare Montageplatten:

- Kreuzmontageplatte
- Linear-Montageplatte

Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3. Made in Germany. Schnelle und werkzeuglose Montage und Demontage. Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm. Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 2 mm. Höhenverstellung über Montageplatte.

Ausstattungsoptionen


- Abdeckkappen für den Seitenarm und den Topf
- Öffnungswinkelbegrenzer



Weitere Informationen: www.hettich.com

Sensys 110° Dünntürscharnier ohne Dämpfung

▶ Ungedämpftes Schnellmontagescharnier für dünne Türen

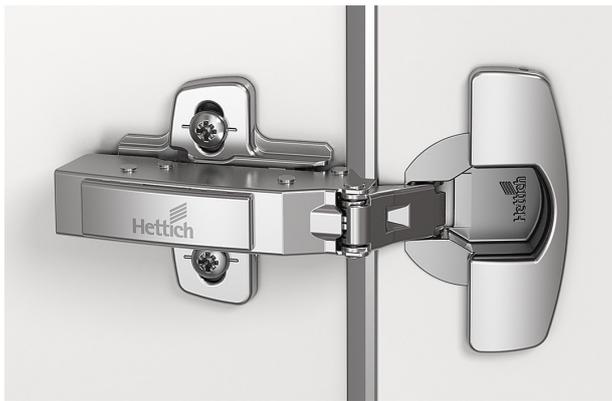

product
design
award

2009 ■



reddot design award
winner 2008

- ▶ Prämiertes, harmonisches und formvollendetes Design
- ▶ Schließkomfort durch außergewöhnlich großen Automatik-Schließwinkel von 35°

Ausschreibungstext

Schnellmontagescharnier Sensys von Hettich. 8646.
Öffnungswinkel 110°. Mit Schließautomatik, ohne
Dämpfung. Für Türdicken von 10 mm bis 16 mm.

Anschläge für:

- Vorliegende Tür
- Halb vorliegende Tür

- Einliegende Tür

Ausführungen:

- Unterschiedliche Bohrbilder

- Unterschiedliche Befestigungsarten

Verfügbare Montageplatten:

- Kreuzmontageplatte
- Linear-Montageplatte

Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3. Made in
Germany. Schnelle und werkzeuglose Montage und
Demontage. Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm
/ - 2 mm. Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 2
mm. Höhenverstellung über Montageplatte.

Ausstattungsoptionen


- ▶ Abdeckkappen für den Seitenarm und den Topf
- ▶ Öffnungswinkelbegrenzer



Weitere Informationen: www.hettich.com

Sensys 110° Dünntürscharnier ohne Schließautomatik

▶ Ungedämpftes Schnellmontagescharnier für dünne Türen

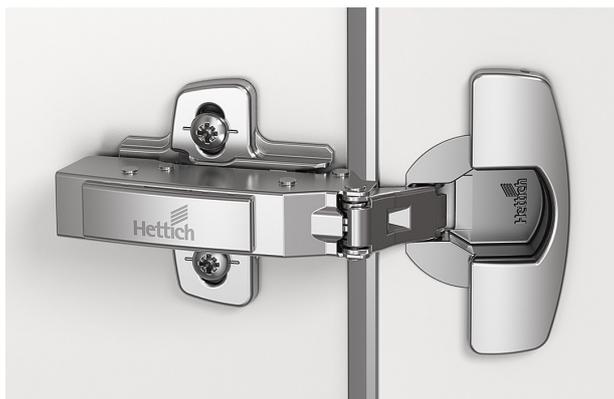

product
design
award

2009



reddot design award
winner 2008

- ▶ Prämiertes, harmonisches und formvollendetes Design

Ausschreibungstext

Schnellmontagescharnier Sensys von Hettich. 8676. Öffnungswinkel 110°. Ohne Schließautomatik für Push to Open Anwendungen. Für Türdicken von 10 mm bis 16 mm. Definierte Ausführungen auch in obsidianschwarz erhältlich.

Anschläge für:

- Vorliegende Tür
- Halb vorliegende Tür
- Einliegende Tür

Ausführungen:

- Unterschiedliche Bohrbilder
 - Unterschiedliche Befestigungsarten
- Verfügbare Montageplatten:
- Kreuzmontageplatte
 - Linear-Montageplatte
- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3. Made in Germany. Schnelle und werkzeuglose Montage und Demontage. Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm. Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 2 mm. Höhenverstellung über Montageplatte.

Ausstattungsoptionen

- ▶ Abdeckkappen für den Seitenarm und den Topf
- ▶ Öffnungswinkelbegrenzer
- ▶ Öffnungsunterstützung Push to open



Weitere Informationen: www.hettich.com

Sensys 110° Standardscharnier

▶ Gedämpftes Schnellmontagescharnier



product
design
award

2009 ■



reddot design award
winner 2008

- ▶ Prämiertes, harmonisches und formvollendetes Design
- ▶ Schließkomfort durch außergewöhnlich großen Automatik-Schließwinkel von 35°
- ▶ Funktionssicherheit im Temperaturbereich von + 5°C bis + 40°C
- ▶ Höchste Dämpfperformance am Markt
- ▶ Kosteneffizienz durch Einsparung zusätzlicher Scharniere bei bestimmten Türformaten

Ausschreibungstext

Schnellmontagescharnier Sensys von Hettich. 8645i. Öffnungswinkel 110°. Mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik. Für Türdicken von 15 mm bis 24 mm. Definierte Ausführungen auch in obsidianschwarz erhältlich.

Anschläge für:

- Vorliegende Tür
- Halb vorliegende Tür
- Einliegende Tür

Ausführungen:

- Unterschiedliche Bohrbilder
- Unterschiedliche Befestigungsarten

Verfügbare Montageplatten:

- Kreuzmontageplatte
- Linear-Montageplatte

Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3. Made in Germany. Schnelle und werkzeuglose Montage und Demontage. Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm. Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 2 mm. Höhenverstellung über Montageplatte.

Ausstattungsoptionen

- ▶ Abdeckkappen für den Seitenarm und den Topf
- ▶ Öffnungswinkelbegrenzer



Weitere Informationen: www.hettich.com

Sensys 110° Standardscharnier ohne Dämpfung

▶ Ungedämpftes Schnellmontagescharnier



product
design
award

2009 ■



reddot design award
winner 2008

- ▶ Prämiertes, harmonisches und formvollendetes Design
- ▶ Schließkomfort durch außergewöhnlich großen Automatik-Schließwinkel von 35°

Ausschreibungstext

Schnellmontagescharnier Sensys von Hettich. 8645.
Öffnungswinkel 110°. Mit Schließautomatik, ohne
Dämpfung. Für Türdicken von 15 mm bis 24 mm.

Anschläge für:

- Vorliegende Tür
- Halb vorliegende Tür

- Einliegende Tür

Ausführungen:

- Unterschiedliche Bohrbilder

- Unterschiedliche Befestigungsarten

Verfügbare Montageplatten:

- Kreuzmontageplatte
- Linear-Montageplatte

Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3. Made in
Germany. Schnelle und werkzeuglose Montage und
Demontage. Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm
/ - 2 mm. Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 2
mm. Höhenverstellung über Montageplatte.

Ausstattungsoptionen

- ▶ Abdeckkappen für den Seitenarm und den Topf
- ▶ Öffnungswinkelbegrenzer



Weitere Informationen: www.hettich.com

Sensys 110° Standardscharnier ohne Schließautomatik

▶ Ungedämpftes Schnellmontagescharnier



product
design
award

2009 ■



reddot design award
winner 2008

- ▶ Prämiertes, harmonisches und formvollendetes Design

Ausschreibungstext

Schnellmontagescharnier Sensys von Hettich. 8675. Öffnungswinkel 110°. Ohne Schließautomatik für Push to Open Anwendungen. Für Türdicken von 15 mm bis 24 mm. Definierte Ausführungen auch in obsidianschwarz erhältlich.

Anschläge für:

- Vorliegende Tür
- Halb vorliegende Tür
- Einliegende Tür

Ausführungen:

- Unterschiedliche Bohrbilder
- Unterschiedliche Befestigungsarten

Verfügbare Montageplatten:

- Kreuzmontageplatte
- Linear-Montageplatte

Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3. Made in Germany. Schnelle und werkzeuglose Montage und Demontage. Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm. Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 2 mm. Höhenverstellung über Montageplatte.

Ausstattungsoptionen

- ▶ Abdeckkappen für den Seitenarm und den Topf
- ▶ Öffnungswinkelbegrenzer
- ▶ Öffnungsunterstützung Push to open



Weitere Informationen: www.hettich.com

Sensys 165° Null-Einsprungscharnier

▶ Gedämpftes Weitwinkel-Schnellmontagescharnier



red dot award 2014
winner

- ▶ Prämiertes, harmonisches und formvollendetes Design
- ▶ Schließkomfort durch außergewöhnlich großen Automatik-Schließwinkel von 35°
- ▶ Funktionssicherheit im Temperaturbereich von + 5°C bis + 40°C
- ▶ Höchste Dämpfperformance am Markt
- ▶ Kosteneffizienz durch Einsparung zusätzlicher Scharniere bei bestimmten Türformaten

Ausschreibungstext

Schnellmontagescharnier Sensys von Hettich. 8657i. Öffnungswinkel 165°. Mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik. Für Türdicken von 15 mm bis 32 mm. Definierte Ausführungen auch in obsidianschwarz erhältlich.

Anschläge für:

- Vorliegende Tür
- Halb vorliegende Tür

Ausführungen:

- Unterschiedliche Bohrbilder

- Unterschiedliche Befestigungsarten

Verfügbare Montageplatten:

- Kreuzmontageplatte
- Linear-Montageplatte

Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3. Made in Germany. Schnelle und werkzeuglose Montage und Demontage. Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm. Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 2 mm. Höhenverstellung über Montageplatte.

Ausstattungsoptionen

- ▶ Abdeckkappen für den Seitenarm und den Topf
- ▶ Öffnungswinkelbegrenzer
- ▶ Öffnungsdämpfung



Weitere Informationen: www.hettich.com

Sensys 165° Null-Einsprungscharnier ohne Dämpfung

▶ Ungedämpftes Weitwinkel-Schnellmontagescharnier



red dot award 2014
winner

- ▶ Prämiertes, harmonisches und formvollendetes Design
- ▶ Schließkomfort durch außergewöhnlich großen Automatik-Schließwinkel von 35°

Ausschreibungstext

Schnellmontagescharnier Sensys von Hettich. 8657.
Öffnungswinkel 165°. Mit Schließautomatik, ohne
Dämpfung. Für Türdicken von 15 mm bis 32 mm.

Anschläge für:

- Vorliegende Tür
- Halb vorliegende Tür

Ausführungen:

- Unterschiedliche Bohrbilder
- Unterschiedliche Befestigungsarten

Verfügbare Montageplatten:

- Kreuzmontageplatte
- Linear-Montageplatte

Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3. Made in
Germany. Schnelle und werkzeuglose Montage und
Demontage. Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm
/ - 2 mm. Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 2
mm. Höhenverstellung über Montageplatte.

Ausstattungsoptionen

- ▶ Abdeckkappen für den Seitenarm und den Topf
- ▶ Öffnungswinkelbegrenzer



Weitere Informationen: www.hettich.com

Sensys 165° Null-Einsprungscharnier ohne Schließautomatik

▶ Ungedämpftes Weitwinkel-Schnellmontagescharnier



reddot award 2014
winner

▶ Prämiertes, harmonisches und formvollendetes Design

Ausschreibungstext

Schnellmontagescharnier Sensys von Hettich. 8687. Öffnungswinkel 165°. Ohne Schließautomatik für Push to Open Anwendungen. Für Türdicken von 15 mm bis 32 mm. Definierte Ausführungen auch in obsidianschwarz erhältlich.

Anschläge für:

- Vorliegende Tür
- Halb vorliegende Tür

Ausführungen:

- Unterschiedliche Bohrbilder

- Unterschiedliche Befestigungsarten

Verfügbare Montageplatten:

- Kreuzmontageplatte
- Linear-Montageplatte

Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3. Made in Germany. Schnelle und werkzeuglose Montage und Demontage. Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm. Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 2 mm. Höhenverstellung über Montageplatte.

Ausstattungsoptionen

- ▶ Abdeckkappen für den Seitenarm und den Topf
- ▶ Öffnungswinkelbegrenzer
- ▶ Öffnungsunterstützung Push to open



Weitere Informationen: www.hettich.com

Sensys 95° Alurahmenscharnier

▶ Gedämpftes Schnellmontagescharnier für Alurahmentüren



product
design
award

2009



reddot design award
winner 2008

- ▶ Prämiertes, harmonisches und formvollendetes Design
- ▶ Schließkomfort durch außergewöhnlich großen Automatik-Schließwinkel von 35°
- ▶ Funktionssicherheit im Temperaturbereich von + 5°C bis + 40°C
- ▶ Höchste Dämpfperformance am Markt
- ▶ Kosteneffizienz durch Einsparung zusätzlicher Scharniere bei bestimmten Türformaten

Ausschreibungstext

Schnellmontagescharnier Sensys von Hettich. 8638i für Alurahmentüren. Öffnungswinkel 95°. Mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik. Für 19 mm breite Alurahmenprofile. Definierte Ausführungen auch in obsidianschwarz erhältlich.

Anschläge für:

- Vorliegende Tür
- Halb vorliegende Tür
- Einliegende Tür

Verfügbare Montageplatten:

- Kreuzmontageplatte
- Linear-Montageplatte

Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3. Made in Germany. Schnelle und werkzeuglose Montage und Demontage. Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm. Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 2 mm. Höhenverstellung über Montageplatte.

Ausstattungsoptionen

- ▶ Abdeckkappen für den Seitenarm
- ▶ Öffnungswinkelbegrenzer



Weitere Informationen: www.hettich.com

Sensys 95° Alurahmenscharnier ohne Dämpfung

▶ Ungedämpftes Schnellmontagescharnier für Alurahmentüren



product
design
award

2009 ■



reddot design award
winner 2008

- ▶ Prämiertes, harmonisches und formvollendetes Design
- ▶ Schließkomfort durch außergewöhnlich großen Automatik-Schließwinkel von 35°

Ausschreibungstext

Schnellmontagescharnier Sensys von Hettich. 8638 für Alurahmentüren. Öffnungswinkel 95°. Mit Schließautomatik, ohne Dämpfung. Für 19 mm breite Alurahmenprofile.

Anschläge für:

- Vorliegende Tür
- Halb vorliegende Tür
- Einliegende Tür

Verfügbare Montageplatten:

- Kreuzmontageplatte
- Linear-Montageplatte

Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3. Made in Germany. Schnelle und werkzeuglose Montage und Demontage. Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm. Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 2 mm. Höhenverstellung über Montageplatte.

Ausstattungsoptionen

- ▶ Abdeckkappen für den Seitenarm
- ▶ Öffnungswinkelbegrenzer



Weitere Informationen: www.hettich.com

Sensys 95° Alurahmenscharnier ohne Schließautomatik

▶ Ungedämpftes Schnellmontagescharnier für Alurahmentüren



product
design
award

2009 ■



reddot design award
winner 2008

- ▶ Prämiertes, harmonisches und formvollendetes Design

Ausschreibungstext

Schnellmontagescharnier Sensys von Hettich. 8668 für Alurahmentüren. Öffnungswinkel 95°. Ohne Schließautomatik für Push to Open Anwendungen. Für 19 mm breite Alurahmenprofile.

Anschläge für:

- Vorliegende Tür
- Halb vorliegende Tür
- Einliegende Tür

Verfügbare Montageplatten:

- Kreuzmontageplatte
- Linear-Montageplatte

Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3. Made in Germany. Schnelle und werkzeuglose Montage und Demontage. Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm. Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 2 mm. Höhenverstellung über Montageplatte.

Ausstattungsoptionen

- ▶ Abdeckkappen für den Seitenarm
- ▶ Öffnungswinkelbegrenzer
- ▶ Öffnungsunterstützung Push to open



Weitere Informationen: www.hettich.com

Sensys 95° Dicktürscharnier

▶ Gedämpftes Schnellmontagescharnier für dicke Türen



- ▶ Prämiertes, harmonisches und formvollendetes Design
- ▶ Schließkomfort durch außergewöhnlich großen Automatik-Schließwinkel von 35°
- ▶ Funktionssicherheit im Temperaturbereich von + 5°C bis + 40°C
- ▶ Höchste Dämpfperformance am Markt
- ▶ Kosteneffizienz durch Einsparung zusätzlicher Scharniere bei bestimmten Türformaten

Ausschreibungstext

Schnellmontagescharnier Sensys von Hettich. 8631i. Öffnungswinkel 95°. Mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik. Für Türdicken von 15 mm bis 32 mm. Definierte Ausführungen auch in obsidianschwarz erhältlich.

Anschläge für:

- Vorliegende Tür
- Halb vorliegende Tür
- Einliegende Tür

Ausführungen:

- Unterschiedliche Bohrbilder
 - Unterschiedliche Befestigungsarten
- Verfügbare Montageplatten:

- Kreuzmontageplatte
- Linear-Montageplatte

Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2. Made in Germany. Schnelle und werkzeuglose Montage und Demontage. Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm. Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 2 mm. Höhenverstellung über Montageplatte.

Ausstattungsoptionen

- ▶ Abdeckkappen für den Seitenarm und den Topf
- ▶ Öffnungswinkelbegrenzer



Weitere Informationen: www.hettich.com

Sensys 95° Dicktürscharnier ohne Dämpfung

- ▶ Ungedämpftes Schnellmontagescharnier für dicke Türen



- ▶ Prämiertes, harmonisches und formvollendetes Design
- ▶ Schließkomfort durch außergewöhnlich großen Automatik-Schließwinkel von 35°

Ausschreibungstext

Schnellmontagescharnier Sensys von Hettich. 8631.

Öffnungswinkel 95°. Mit Schließautomatik, ohne Dämpfung. Für Türdicken von 15 mm bis 32 mm.

Anschläge für:

- Vorliegende Tür
- Halb vorliegende Tür

- Einliegende Tür

Ausführungen:

- Unterschiedliche Bohrbilder

- Unterschiedliche Befestigungsarten

Verfügbare Montageplatten:

- Kreuzmontageplatte
- Linear-Montageplatte

Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2. Made in Germany. Schnelle und werkzeuglose Montage und Demontage. Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm. Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 2 mm. Höhenverstellung über Montageplatte.

Ausstattungsoptionen

- ▶ Abdeckkappen für den Seitenarm und den Topf
- ▶ Öffnungswinkelbegrenzer



Weitere Informationen: www.hettich.com

Sensys 95° Dicktürscharnier ohne Schließautomatik

▶ Ungedämpftes Schnellmontagescharnier für dicke Türen



▶ Prämiertes, harmonisches und formvollendetes Design

Ausschreibungstext

Schnellmontagescharnier Sensys von Hettich. 8661. Öffnungswinkel 95°. Ohne Schließautomatik für Push to Open Anwendungen. Für Türdicken von 15 mm bis 32 mm. Definierte Ausführungen auch in obsidianschwarz erhältlich.

Anschläge für:

- Vorliegende Tür
- Halb vorliegende Tür
- Einliegende Tür

Ausführungen:

- Unterschiedliche Bohrbilder
- Unterschiedliche Befestigungsarten

Verfügbare Montageplatten:

- Kreuzmontageplatte
- Linear-Montageplatte

Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2. Made in Germany. Schnelle und werkzeuglose Montage und Demontage. Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm. Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 2 mm. Höhenverstellung über Montageplatte.

Ausstattungsoptionen

- ▶ Abdeckkappen für den Seitenarm und den Topf
- ▶ Öffnungswinkelbegrenzer
- ▶ Öffnungsunterstützung Push to open



Weitere Informationen: www.hettich.com

Sensys 95° Winkelscharnier W30

▶ Gedämpftes Schnellmontagescharnier für Winkelanschlag 30°



product
design
award

2009 ■



reddot design award
winner 2008

- ▶ Prämiertes, harmonisches und formvollendetes Design
- ▶ Schließkomfort durch außergewöhnlich großen Automatik-Schließwinkel von 35°
- ▶ Funktionssicherheit im Temperaturbereich von + 5°C bis + 40°C
- ▶ Höchste Dämpfperformance am Markt
- ▶ Kosteneffizienz durch Einsparung zusätzlicher Scharniere bei bestimmten Türformaten

Ausschreibungstext

Schnellmontagescharnier Sensys von Hettich. 8639i für Winkelanschläge 30°. Öffnungswinkel 95°. Mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik. Für Türdicken von 15 mm bis 28 mm. Definierte Ausführungen auch in obsidianschwarz erhältlich.

Anschläge für:

- Vorliegende Tür
- Einliegende Tür

Ausführungen:

- Unterschiedliche Bohrbilder

- Unterschiedliche Befestigungsarten

Verfügbare Montageplatten:

- Kreuzmontageplatte
- Linear-Montageplatte

Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3. Made in Germany. Schnelle und werkzeuglose Montage und Demontage. Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm. Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 2 mm. Höhenverstellung über Montageplatte.

Ausstattungsoptionen

- ▶ Abdeckkappen für den Seitenarm und den Topf
- ▶ Öffnungswinkelbegrenzer



Weitere Informationen: www.hettich.com

Sensys 95° Winkelscharnier W30 ohne Dämpfung

▶ Ungedämpftes Schnellmontagescharnier für Winkelanschlag 30°



product
design
award

2009



reddot design award
winner 2008

- ▶ Prämiertes, harmonisches und formvollendetes Design
- ▶ Schließkomfort durch außergewöhnlich großen Automatik-Schließwinkel von 35°

Ausschreibungstext

Schnellmontagescharnier Sensys von Hettich. 8639 für Winkelanschläge 30°. Öffnungswinkel 95°. Mit Schließautomatik, ohne Dämpfung. Für Türdicken von 15 mm bis 28 mm.

Anschläge für:

- Vorliegende Tür
- Einliegende Tür

Ausführungen:

- Unterschiedliche Bohrbilder

- Unterschiedliche Befestigungsarten

Verfügbare Montageplatten:

- Kreuzmontageplatte
- Linear-Montageplatte

Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3. Made in Germany. Schnelle und werkzeuglose Montage und Demontage. Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm. Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 2 mm. Höhenverstellung über Montageplatte.

Ausstattungsoptionen

- ▶ Abdeckkappen für den Seitenarm und den Topf
- ▶ Öffnungswinkelbegrenzer



Weitere Informationen: www.hettich.com

Sensys 95° Winkelscharnier W30 ohne Schließautomatik

- ▶ Ungedämpftes Schnellmontagescharnier für Winkelanschlag 30°



product
design
award

2009



reddot design award
winner 2008

- ▶ Prämiertes, harmonisches und formvollendetes Design

Ausschreibungstext

Schnellmontagescharnier Sensys von Hettich. 8669 für Winkelanschläge 30°. Öffnungswinkel 95°. Ohne Schließautomatik für Push to Open Anwendungen. Für Türdicken von 15 mm bis 28 mm. Definierte Ausführungen auch in obsidianschwarz erhältlich.

Anschläge für:

- Vorliegende Tür
- Einliegende Tür

Ausführungen:

- Unterschiedliche Bohrbilder

- Unterschiedliche Befestigungsarten

Verfügbare Montageplatten:

- Kreuzmontageplatte
- Linear-Montageplatte

Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3. Made in Germany. Schnelle und werkzeuglose Montage und Demontage. Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm. Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 2 mm. Höhenverstellung über Montageplatte.

Ausstattungsoptionen

- ▶ Abdeckkappen für den Seitenarm und den Topf
- ▶ Öffnungswinkelbegrenzer
- ▶ Öffnungsunterstützung Push to open



Weitere Informationen: www.hettich.com

Sensys 95° Winkelscharnier W45

► Gedämpftes Schnellmontagescharnier für Winkelanschlag 45°



product
design
award

2009 ■



reddot design award
winner 2008

- Prämiertes, harmonisches und formvollendetes Design
- Schließkomfort durch außergewöhnlich großen Automatik-Schließwinkel von 35°
- Funktionssicherheit im Temperaturbereich von + 5°C bis + 40°C
- Höchste Dämpfperformance am Markt
- Kosteneffizienz durch Einsparung zusätzlicher Scharniere bei bestimmten Türformaten

Ausschreibungstext

Schnellmontagescharnier Sensys von Hettich. 8639i für Winkelanschläge 45°. Öffnungswinkel 95°. Mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik. Für Türdicken von 15 mm bis 28 mm. Definierte Ausführungen auch in obsidianschwarz erhältlich.

Anschläge für:

- Vorliegende Tür
- Einliegende Tür

Ausführungen:

- Unterschiedliche Bohrbilder

- Unterschiedliche Befestigungsarten

Verfügbare Montageplatten:

- Kreuzmontageplatte
- Linear-Montageplatte

Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3. Made in Germany. Schnelle und werkzeuglose Montage und Demontage. Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm. Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 2 mm. Höhenverstellung über Montageplatte.

Ausstattungsoptionen

- Abdeckkappen für den Seitenarm und den Topf
- Öffnungswinkelbegrenzer



Weitere Informationen: www.hettich.com

Sensys 95° Winkelscharnier W45 ohne Dämpfung

▶ Ungedämpftes Schnellmontagescharnier für Winkelanschlag 45°



product
design
award

2009



reddot design award
winner 2008

- ▶ Prämiertes, harmonisches und formvollendetes Design
- ▶ Schließkomfort durch außergewöhnlich großen Automatik-Schließwinkel von 35°

Ausschreibungstext

Schnellmontagescharnier Sensys von Hettich. 8639 für Winkelansläge 45°. Öffnungswinkel 95°. Mit Schließautomatik, ohne Dämpfung. Für Türdicken von 15 mm bis 28 mm.

Anschläge für:

- Vorliegende Tür
- Einliegende Tür

Ausführungen:

- Unterschiedliche Bohrbilder

- Unterschiedliche Befestigungsarten

Verfügbare Montageplatten:

- Kreuzmontageplatte
- Linear-Montageplatte

Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3. Made in Germany. Schnelle und werkzeuglose Montage und Demontage. Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm. Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 2 mm. Höhenverstellung über Montageplatte.

Ausstattungsoptionen

- ▶ Abdeckkappen für den Seitenarm und den Topf
- ▶ Öffnungswinkelbegrenzer



Weitere Informationen: www.hettich.com

Sensys 95° Winkelscharnier W45 ohne Schließautomatik

- ▶ Ungedämpftes Schnellmontagescharnier für Winkelanschlag 45°



product
design
award

2009



reddot design award
winner 2008

- ▶ Prämiertes, harmonisches und formvollendetes Design

Ausschreibungstext

Schnellmontagescharnier Sensys von Hettich. 8669 für Winkelanschlüge 45°. Öffnungswinkel 95°. Ohne Schließautomatik für Push to Open Anwendungen. Für Türdicken von 15 mm bis 28 mm. Definierte Ausführungen auch in obsidianschwarz erhältlich.

Anschläge für:

- Vorliegende Tür
- Einliegende Tür

Ausführungen:

- Unterschiedliche Bohrbilder

- Unterschiedliche Befestigungsarten

Verfügbare Montageplatten:

- Kreuzmontageplatte
- Linear-Montageplatte

Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3. Made in Germany. Schnelle und werkzeuglose Montage und Demontage. Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm. Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 2 mm. Höhenverstellung über Montageplatte.

Ausstattungsoptionen

- ▶ Abdeckkappen für den Seitenarm und den Topf
- ▶ Öffnungswinkelbegrenzer
- ▶ Öffnungsunterstützung Push to open



Weitere Informationen: www.hettich.com

Sensys 95° Winkelscharnier W90

▶ Gedämpftes Schnellmontagescharnier für Winkelanschlag 90°



product
design
award

2009



reddot design award
winner 2008

- ▶ Prämiertes, harmonisches und formvollendetes Design
- ▶ Schließkomfort durch außergewöhnlich großen Automatik-Schließwinkel von 35°
- ▶ Funktionssicherheit im Temperaturbereich von + 5°C bis + 40°C
- ▶ Höchste Dämpfperformance am Markt
- ▶ Kosteneffizienz durch Einsparung zusätzlicher Scharniere bei bestimmten Türformaten

Ausschreibungstext

Schnellmontagescharnier Sensys von Hettich. 8639i für Winkelanschläge 90°. Öffnungswinkel 95°. Mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik. Für Türdicken von 15 mm bis 28 mm. Definierte Ausführungen auch in obsidianschwarz erhältlich.

Anschläge für:

- Einliegende Tür

Ausführungen:

- Unterschiedliche Bohrbilder

- Unterschiedliche Befestigungsarten

Verfügbare Montageplatten:

- Kreuzmontageplatte

Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3. Made in Germany. Schnelle und werkzeuglose Montage und Demontage. Integrierte Auflagenverstellung + 1 mm / - 2 mm. Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 2 mm. Höhenverstellung über Montageplatte.

Ausstattungsoptionen

- ▶ Abdeckkappen für den Seitenarm und den Topf
- ▶ Öffnungswinkelbegrenzer



Weitere Informationen: www.hettich.com

Sensys 95° Winkelscharnier W90 ohne Dämpfung

▶ Ungedämpftes Schnellmontagescharnier für Winkelanschlag 90°



product
design
award

2009 ■



reddot design award
winner 2008

- ▶ Prämiertes, harmonisches und formvollendetes Design
- ▶ Schließkomfort durch außergewöhnlich großen Automatik-Schließwinkel von 35°

Ausschreibungstext

Schnellmontagescharnier Sensys von Hettich. 8639 für Winkelansläge 90°. Öffnungswinkel 95°. Mit Schließautomatik, ohne Dämpfung. Für Türdicken von 15 mm bis 28 mm.

Anschläge für:

- Einliegende Tür

Ausführungen:

- Unterschiedliche Bohrbilder

- Unterschiedliche Befestigungsarten

Verfügbare Montageplatten:

- Kreuzmontageplatte

Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3. Made in Germany. Schnelle und werkzeuglose Montage und Demontage. Integrierte Auflagenverstellung + 1 mm / - 2 mm. Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 2 mm. Höhenverstellung über Montageplatte.

Ausstattungsoptionen

- ▶ Abdeckkappen für den Seitenarm und den Topf
- ▶ Öffnungswinkelbegrenzer



Weitere Informationen: www.hettich.com

Sensys 95° Winkelscharnier W90 ohne Schließautomatik

► Ungedämpftes Schnellmontagescharnier für Winkelanschlag 90°



product
design
award

2009 ■



reddot design award
winner 2008

- Prämiertes, harmonisches und formvollendetes Design

Ausschreibungstext

Schnellmontagescharnier Sensys von Hettich. 8669 für Winkelanschlüsse 90°. Öffnungswinkel 95°. Ohne Schließautomatik für Push to Open Anwendungen. Für Türdicken von 15 mm bis 28 mm. Definierte Ausführungen auch in obsidianschwarz erhältlich.

Anschläge für:

- Einliegende Tür

Ausführungen:

- Unterschiedliche Bohrbilder

- Unterschiedliche Befestigungsarten

Verfügbare Montageplatten:

- Kreuzmontageplatte

Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3. Made in Germany. Schnelle und werkzeuglose Montage und Demontage. Integrierte Auflagenverstellung + 1 mm / - 2 mm. Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 2 mm. Höhenverstellung über Montageplatte.

Ausstattungsoptionen

- Abdeckkappen für den Seitenarm und den Topf
- Öffnungswinkelbegrenzer
- Öffnungsunterstützung Push to open



Weitere Informationen: www.hettich.com