

## Conclay – Lehm**plansteine A088K460**

Für die wirtschaftliche Verarbeitung für innen- und Außenwände - AK II




248

Format	S (8DF)
Wanddicke:	mm 240
Artikelbezeichnung:	Lehmstein (LS) - tragend - DIN 18945 -p4 - II - 2,2 - S(248 x 240 x 248) - A1
Artikelnummer:	A088K460

Allgemeine Werte		
Länge	mm	248
Breite	mm	240
Höhe	mm	248
Masse Einzelstein	kg	32,0
Herstellungsmethode	formgepresst (p)	
Rohdichte	kg/dm³	2,2
Baustoffklasse		A1

Statik/Bemessung	aBG beantragt	
Druckfestigkeitsklasse *)		4
Mittelwert Erstprüfung	N/mm²	5,9
E-Modul	N/mm²	in Prüfung
Anwendungsklasse		II
Mörtel *) andere Festigkeitsklassen auf Nachfrage möglich	Maxit mur 900 clay Druckfestigkeitsklasse M2,5 gemäß DIN 18946	

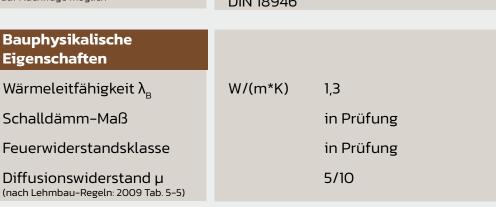



Conclay – eingetragene Marke der Kimm GmbH & Co. KG in 34590 Wabern lehmbaustoffe-conclay.de kimm-baustoffe.de